



Take your safety personally

Komunikační
řešení

Berte svou bezpečnost osobně

Společnost 3M, přední světový výrobce osobních ochranných prostředků, je hrdá, že může nabízet výrobky značky Peltor™ jako součást své produktové řady.



Komunikační zařízení Peltor™ a také chrániče sluchu, hlavy a obličeje pro hlučná a nebezpečná prostředí jsou osvědčenými špičkovými výrobky. Díky více než 50 letům zkušeností je značka Peltor™ příslibem komunikačních řešení vynikající kvality, které poskytují optimální rovnováhu mezi pohodlím a ochranou.



Naším cílem je zajistit uspokojení potřeb našich zákazníků s využitím výjimečných schopností, odborných znalostí, kvality a špičkových služeb. Díky naší globální technologické, výrobní a znalostní síti dokážeme nabídnout více, než jenom vývoj produktů, které pomáhají vašim zaměstnancům pracovat v bezpečí a pohodlí. Moderní technická řešení a technologie, které jsou základem výrobků značky Peltor™, doplňují vysoké standardy kvality a inovací trvale se rozvíjející řady produktových řešení, které vy, naši zákazníci, od společnosti 3M očekáváte.

Komplexní ochrana

Naším cílem je pomáhat chránit lidi v práci, a doma po celý život. Věříme, že zdraví a bezpečnost jsou prioritou v jakémkoliv pracovním prostředí a že větší pohodlí zlepšuje ochranu pracovníků, což vede ke zlepšené produktivitě a shodě s bezpečnostními požadavky. Kromě samotné ochrany osob je naším cílem také ochrana životního prostředí. Proto je naším deklarovaným cílem vývoj a používání bezpečných produktů, které mají minimální dopad na osoby, životní prostředí a pracoviště.

Dlouhodobé inovace

Pro dosažení našich cílů dodržujeme kulturu odpovědnosti, realizaci inovací inspirovaných zákazníky, znalostí a odborné schopnosti, které stojí na hlubokém porozumění potřebám našich zákazníků. Značka Peltor™, důvěryhodná díky svému přednímu postavení mezi výrobci prostředků na ochranu sluchu, zraku, hlavy a obličeje, nabízí komplexní řadu chráničů sluchu, spojených s komunikačními systémy.

Společná práce

3M znamená více než produkt. 3M úzce spolupracuje s distributory, profesionály a společnostmi z oblastí bezpečnosti na ochranu zaměstnanců, kteří jsou vystaveni vlivům nebezpečného prostředí. Díky pobočkám po celém světě může společnost 3M pomoci svým zákazníkům uspět kdekoliv.

Partnerství v oblasti bezpečnosti

Mnoho známých společností si vybralo výrobky značky Peltor™ pro zajištění optimální ochrany při práci.



KOMUNIKAČNÍ SETY

Komunikační set bez útlumu	7
Komunikační set se středním útlumem	8
Standardní komunikační set s vysokým útlumem	9
Komunikační set s vysokým útlumem a přímým vedením	10
ⓧ Komunikační set s vysokým útlumem a technologií WS Bluetooth™	11
ⓧ ⓧ Komunikační set ATEX s vysokým útlumem a technologií WS Bluetooth™	12
ⓧ Komunikační set ATEX s vysokým útlumem	13
Standardní komunikační set s vysokým útlumem a dvojími mušlemi	14
ⓧ Komunikační set ATEX s vysokým útlumem a dvojími mušlovými chrániči	15
ⓧ Komunikační set s vysokým útlumem a technologií WS Bluetooth™ pro pozemní mechaniky	16
Komunikační set s vysokým útlumem pro pozemní mechaniky	17

PRO LETECTVÍ

Komunikační set s vysokým útlumem, letouny s pevným křídlem	19
Komunikační set s vysokým útlumem, vrtulníky	20
Komunikační set s vysokým útlumem a dvojími mušlovými chrániči, vrtulníky	21

POUZE K POSLECHU

Komunikační set se středním útlumem	23
Komunikační set s vysokým útlumem	24
ⓧ Komunikační set ATEX s vysokým útlumem	26

ŘEŠENÍ S NÍZKOU HMOTNOSTÍ

Komunikační zátkové chrániče sluchu Peltor™	29
Komunikační set Peltor™ LW	30

LITE-COM

Komunikační set Lite-Com™ Basic 33	
Komunikační set Lite-Com™ III 34	
ⓧ Komunikační set Lite-Com™ Pro 35	

ŘEŠENÍ NA MÍRU

Mušlový chránič sluchu SportTac™ s útlumem závislým na úrovni hluku	37
Mušlový chránič sluchu ProTac™ II s útlumem závislým na úrovni hluku	38
Mušlový chránič sluchu ComTac™ s útlumem závislým na úrovni hluku	39
Mušlový chránič sluchu ComTac™ XS s útlumem závislým na úrovni hluku	40
Mušlový chránič sluchu ComTac™ XP s útlumem závislým na úrovni hluku	41
Mušlový chránič sluchu Tactical™ XP s útlumem závislým na úrovni hluku	42
ⓧ Mušlový chránič sluchu Tactical™ XP ATEX s útlumem závislým na úrovni hluku	43
Mušlový chránič sluchu Tactical™ XP s technologií	
ⓧ WS Bluetooth™ a útlumem závislým na úrovni hluku	44
Mušlový chránič sluchu Tactical™ XP pro pozemní mechaniky, s útlumem závislým na úrovni hluku	45

PRACOVNÍ STYL

Mušlový chránič sluchu s digitálním rádiem FM	47
Mušlový chránič sluchu Peltor™ s rádiem	48
Mušlový chránič sluchu s rádiem FM a funkcí upozornění	49
ⓧ Mušlový chránič sluchu s rádiem FM, funkcí upozornění a technologií WS Bluetooth™	50

PRO MOTORSPORT

Palubní komunikační systém pro rallye	53
Palubní komunikační systém pro motocykly	54
Komunikační set pro rallye	55
Soupravy komunikačních setů pro přílby	56
Závodní komunikační zátkové chrániče sluchu	57
Přilba Peltor™ G7 RC	58
Přilba Peltor™ G78 Performance	59
Přilba Peltor™ G10	60

PALUBNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

Palubní komunikační systém Dect-Com™	63
Palubní komunikační systém pro vozidla	63

ADAPTÉRY A KABELY

Flex kabely	65
Standardní adaptéry	65
ⓧ Adaptéry ATEX	66
ⓧ Adaptéry WS	66
Adaptéry pro pozemní mechaniky	66
Kabely LiteCom™	66

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hygienické soupravy	67
Ochrana proti větru	67
Závěsy, pouzdra a vaky na komunikační sety	68
Krční mikrofony	69
Prstové systémy PTT	69
Externí systémy PTT	69
Moduly baterií a nabíječky	69



Řešení pro komunikaci

Funkce

Stručný popis funkcí a významy symbolů.



Schválení ATEX

Řada výrobků se schválením ATEX je vyvinuta pro uživatele, kteří pracují ve vysoce výbušných prostředích, například na šelfových těžebních plošinách a v rafinériích.



Vestavěné komunikační rádio

Chrániče sluchu s vestavěným komunikačním rádiem.



Funkce útlumu závislého na úrovni hluku

Každý mušlový chránič má vestavěný mikrofon, který snímá veškeré zvuky. Elektronika uvnitř mušlového chrániče analyzuje informace a zpracovává zvuk předtím, než jej reprodukuje do ucha. To poskytuje efektivní ochranu před impulsními hluky, například výstřely ze zbraní. Současně může být ve srovnání s běžnými chrániči sluchu až 10x zesílena řeč a slabé signály.



Obousměrná komunikace

Pro komunikaci na dálku prostřednictvím komunikačního rádia, mobilního telefonu nebo telefonu DECT.



Bluetooth™

Chrániče sluchu s vestavěnou technologií Bluetooth™.




Vestavěný rádiopřijímač FM/AM

Chrániče sluchu s vestavěným rádiopřijímačem FM/AM.



Funkce pouze pro poslech

Umožňuje poslouchat rádiové frekvence, například prostřednictvím komunikačního rádia, mobilního nebo DECT telefonu.

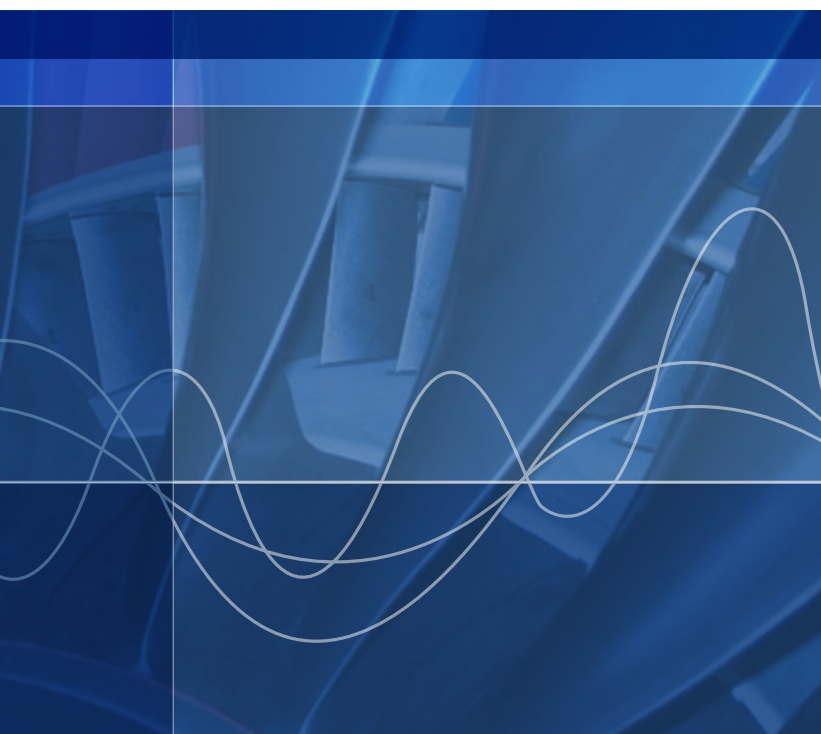

Hodnoty útlumu

Stručný popis hodnot útlumu a významy symbolů. (* RNR = doporučená hodnota hluku)



RNR* < 85 dB(A)

Nemusíte nosit chrániče sluchu, jsou však pro vaše pacovníky k dispozici.



RNR* 83–85 dB(A)

Nacházíte se nad přípustnými hodnotami vystavení hluku, používání chráničů sluchu je povinné.



RNR* 87–98 dB(A)

Nacházíte se nad přípustnými hodnotami vystavení hluku, používání chráničů sluchu je povinné. Ideální pro vysokofrekvenční hluk.



RNR* 94–105 dB(A)

Nacházíte se nad přípustnými hodnotami vystavení hluku, používání chráničů sluchu je povinné. Ideální pro vysokofrekvenční a středofrekvenční hluk.




RNR* 95–110 dB(A)

Nacházíte se nad přípustnými hodnotami vystavení hluku, používání chráničů sluchu je povinné. Ideální pro vysokofrekvenční a středofrekvenční hluk.

Výstraha:

Při úrovních hluku nad 95 dB(A) budete k výběru správného výrobku potřebovat přesné vyhodnocení hlučnosti. Výrobky označené zeleně a žlutě nejsou určeny pro použití při hluku s nízkou frekvencí.

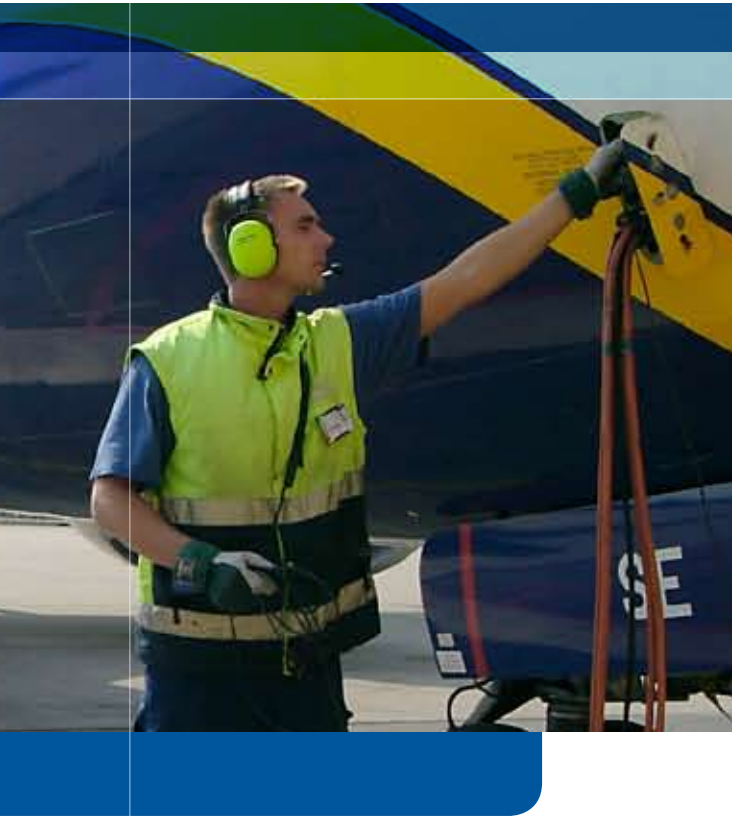

Řešení pro komunikaci

Díky pečlivě navrženým systémům mikrofónů/reproduktorů a vynikajícímu útlumu nabízí řada komunikačních setů jedinečné akustické výkony, které zajišťují vynikající možnosti komunikace v prostředí s velmi vysokou hluchostí.



Komunikační set Peltor™ bez útlumu

MT32H01, MT32H02



MT32H01



MT32H02

- Díky širokému hlavovému mostu z pružinové nerezové oceli, který zajišťuje rovnoměrný tlak, nabízí velmi vysoké pohodlí,
- Výměnné polštářky
- Vestavěné vzduchové kanály
- Plynulé výškové nastavení
- Odlehčovací spona kabelu
- Standardní verze s konektorem J11
- Dostupné se sluchátkem na jedné nebo obou stranách
- Není schváleno podle CE jako zařízení na ochranu sluchu

Popis

Jednostranné provedení, J11
Oboustranná sluchátka, J11

Kód výrobku

MT32H01
MT32H02

Upevnění

Hlavová páska
Hlavová páska

Barva

Černá
Černá





Komunikační set Peltor™ se středním útlumem

MT7H61A, MT7H61B, MT7H61FA



MT7H61FA

- Nízkoprofilové mušlové chrániče pro snadné a pohodlné použití společně s dalšími zařízeními OOP
- Nízká hmotnost
- Dynamický hovorový mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
- Rychlé nastavení polohy mikrofonu usnadňuje manipulaci
- Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
- Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zkrácením a nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí
- K dispozici ve standardní verzi s konektorem J11 (Nexus TP-120). Na vyžádání rovněž k dispozici ve verzi pro přímé připojení.
- Výběr mezi hlavovou nebo krční páskou

Popis

J11 connector
J11 connector
J11 connector

Kód výrobku

MT7H61A
MT7H61B
MT7H61FA

Upevnění

Hlavová páska
Krční páska
Sklonpá hlavová páska

Hmotnost (g)

280
280
280

Barva



MT7H61A

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	11.2	14.3	25.6	29	32	38.7	35.8
Standardní odchylka (dB)	4.7	2.2	2.0	2.0	3.4	2.9	4.2
Předpokládaná ochrana (dB)	6.5	12.1	23.6	27	28.6	36.8	34.5

SNR=26dB(A) H=31dB(A) M= 23dB(A) L=14dB(A)

MT7H61B

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	11.2	14.3	25.6	29	32	38.7	35.8
Standardní odchylka (dB)	4.7	2.2	2.0	2.0	3.4	2.9	4.2
Předpokládaná ochrana (dB)	6.5	12.1	23.6	27	28.6	36.8	34.5

SNR=25dB(A) H=31dB(A) M= 23dB(A) L=14dB(A)

MT7H61FA

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	11.2	14.3	25.6	29	32	38.7	35.8
Standardní odchylka (dB)	4.7	2.2	2.0	2.0	3.4	2.9	4.2
Předpokládaná ochrana (dB)	6.5	12.1	23.6	27	28.6	36.8	34.5

SNR=25dB(A) H=31dB(A) M= 23dB(A) L=14dB(A)



Standardní komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem

MT7H79A, MT7H79B, MT7H79P3E



MT7H79A

- Mušlové chrániče s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a vynikajícím prostorem pro uši nabízí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru pohodlí
- Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
- Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje manipulaci
- Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
- Standardní připojení konektorem J11 (Nexus TP-120)
- Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zkrácením a nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí
- Mnoho konfigurací. Náhlavní, krční a přilbová verze pro splnění většiny požadavků uživatelů

Popis

J11, dynamický mikrofon, 230 ohmů
J11, dynamický mikrofon, 230 ohmů
J11, dynamický mikrofon, 230 ohmů

Kód výrobku

MT7H79A
MT7H79B
MT7H79P3E

Upevnění

Hlavová páska
Krční páska
Uchycení k přilbě

Hmotnost (g)

315
300
345

Barva



MT7H79A

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.7	27.1	33.8	38.1	36.2	33.6	37.1
Standardní odchylka (dB)	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	2.5	2.2
Předpokládaná ochrana (dB)	14.8	25	31.4	35.5	33.9	31.1	34.9

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

MT7H79B

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.7	27.1	33.8	38.1	36.2	33.6	37.1
Standardní odchylka (dB)	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	2.5	2.2
Předpokládaná ochrana (dB)	14.8	25	31.4	35.5	33.9	31.1	34.9

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

MT7H79P3E

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.2	26.4	33.9	37.2	35.4	33.2	37
Standardní odchylka (dB)	3.1	2.5	2.7	2.3	2.6	2.4	2
Předpokládaná ochrana (dB)	14.1	23.9	31.2	34.9	32.8	30.8	35

SNR=32dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=23dB(A)



Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem

Přímé vedení



MT53H79A-21

- Mušlové chrániče s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a vynikajícím prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru pohodlí
- Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
- Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje manipulaci
- Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
- Tlačítko PTT na mušli
- Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zesílením a nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí.
- Přímé vedení pro několik různých komunikačních rádií, telefonů DECT a mobilních telefonů
- K dispozici také jako komunikační set Flex. Standardní konektor pro připojení kabelů Flex (FL6U-**) pro různé typy komunikačního vybavení – komunikační rádio, telefon DECT nebo mobilní telefon

Popis

Přímé vedení ICOM/Alinco	MT53H79A-31
Přímé vedení ICOM/Alinco	MT53H79P3E-31
Přímý kabel ICOM s úhlovým konektorem	MT53H79A-35
Přímý kabel ICOM s úhlovým konektorem	MT53H79P3E-35
Přímý kabel ICOM s úhlovým konektorem a šroubem	MT53H79A-95
Přímý kabel ICOM s úhlovým konektorem a šroubem	MT53H79P3E-95
Přímý kabel Kenwood	MT53H79A-36
Přímý kabel Kenwood	MT53H79P3E-36
Přímý kabel Motorola GP300/CP040	MT53H79A-21
Přímý kabel Motorola GP300/CP040	MT53H79P3E-21
Přímý kabel Motorola GP340/GP380	MT53H79A-32
Přímý kabel Motorola GP340/GP380	MT53H79P3E-32
Přímý kabel Motorola MTP850/MTH800	MT7H79A-96
Přímý kabel Motorola MTP850/MTH800	MT7H79P3E-96
Přímý kabel pro mobilní telefon/telefon DECT 2,5 mm	MT53H79A-28
Přímý kabel pro mobilní telefon/telefon DECT 2,5 mm	MT53H79P3E-28
Komunikační set Flex (viz strana 65)	MT53H79A-77
Komunikační set Flex (viz strana 65)	MT53H79P3E-77

Kód výrobku

Upevnění

Hlavová páska
Uchycení k přilbě
Hlavová páska
Uchycení k přilbě
Hlavová páska
Uchycení k přilbě
Hlavová páska
Uchycení k přilbě
Hlavová páska
Uchycení k přilbě
Hlavová páska
Uchycení k přilbě
Hlavová páska
Uchycení k přilbě
Hlavová páska
Uchycení k přilbě

Hmotnost (g)

310
340
310
340
310
340
310
340
310
340
310
340
310
340
310
340

Barva

MT53H79A-**

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.7	27.1	33.8	38.1	36.2	33.6	37.1
Standardní odchylka (dB)	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	2.5	2.2
Předpokládaná ochrana (dB)	14.8	25	31.4	35.5	33.9	31.5	34.9

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

MT53H79P3E-**

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.2	26.4	33.9	37.2	35.4	33.2	37
Standardní odchylka (dB)	3.1	2.5	2.7	2.3	2.6	2.4	2
Předpokládaná ochrana (dB)	14.1	23.9	31.2	34.9	32.8	30.8	35

SNR=32dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=23dB(A)



Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem

WS, Bluetooth™



MT53H7AWS2

- Bezdrátové připojení pro telefony nebo komunikační rádia pomocí technologie Bluetooth™
- Komunikační set a telefon mohou být ve vzdálenosti až 10 metrů od sebe a mimo viditelný dosah, aniž by došlo k přerušení kontaktu
- Tlačítko nastavení hlasitosti a odpovědi na mušlovém chrániči.
- Mušlový chránič s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a vynikajícím prostorem pro uši nabízí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru pohodlí
- Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
- Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje manipulaci
- Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stále rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
- Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zkrácením a nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí

Popis

Komunikační set WS, Bluetooth™
Komunikační set WS, Bluetooth™
Komunikační set WS, Bluetooth™

Kód výrobku

MT53H7AWS2
MT53H7P3EWS2
MT53H7BWS2

Upevnění

Hlavová páska
Uchycení k přilbě
Krční páska

Hmotnost (g)

370
420
355

Barva



MT53H7AWS2

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	13.8	21.5	30.9	36.6	35.9	35.5	39
Standardní odchylka (dB)	1.8	0.9	1.3	1.5	5.5	3.1	2.3
Předpokládaná ochrana (dB)	12	20.6	29.6	35.1	30.4	32.4	36.7

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

MT53H7BWS2

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	13.8	21.5	30.9	36.6	35.9	35.5	39
Standardní odchylka (dB)	1.8	0.9	1.3	1.5	5.5	3.1	2.3
Předpokládaná ochrana (dB)	12	20.6	29.6	35.1	30.4	32.4	36.7

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

MT53H7P3EWS2

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	14	22.4	28.1	33.8	33.4	35.4	38.7
Standardní odchylka (dB)	1.5	2.7	1.7	2.3	2.6	2.3	1.8
Předpokládaná ochrana (dB)	12.5	19.7	26.4	31.5	30.8	33.1	36.9

SNR=30dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=20dB(A)



Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem

WS, Bluetooth™, ATEX



MT53H7FWS2-50

- Komunikační set se schválením EEx podle třídy ATEX:



II 2G Ex ia IIC T4



II 2D Ex iaD T130°



I M1 Ex ia I

- Bezdrátové připojení pro telefony nebo komunikační rádia pomocí technologie Bluetooth™
- Komunikační set a telefon mohou být ve vzdálenosti až 10 metrů od sebe a mimo viditelný dosah, aniž by došlo k přerušení kontaktu
- Tlačítko nastavení hlasitosti a odpovědi na mušlovém chrániči.
- Mušlový chránič s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a vynikajícím prostorem pro uši nabízí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru pohodlí
- Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
- Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje manipulaci
- Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty hlavového mostu z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
- Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zkreslením a nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí
- Součástí dodávky je modul baterií se schválením Ex

Popis

Komunikační set WS, Bluetooth™

Komunikační set WS, Bluetooth™

Kód výrobku

MT53H7FWS2-50

MT53H7P3EWS2-50

Upevnění

Sklonpá hlavová páska

Uchycení k přilbě

Hmotnost (g)

370

420

Barva



MT53H7FWS2-50

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	13.8	21.5	30.9	36.6	35.9	35.5	39
Standardní odchylka (dB)	1.8	0.9	1.3	1.5	5.5	3.1	2.3
Předpokládaná ochrana (dB)	12	20.6	29.6	35.1	30.4	32.4	36.7

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

MT53H7P3WS2-50

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	14	22.4	28.1	33.8	33.4	35.4	38.7
Standardní odchylka (dB)	1.5	2.7	1.7	2.3	2.6	2.3	1.8
Předpokládaná ochrana (dB)	12.5	19.7	26.4	31.5	30.8	33.1	36.9

SNR=30dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=20dB(A)



Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem

ATEX



MT7H79F-50

- Komunikační set se schválením EEx podle třídy ATEX, EEx ib IIC T4
- Mušlové chrániče s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a vynikajícím prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru pohodlí
- Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
- Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje manipulaci
- Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí, standardní připojení J11 (Nexus TP-120)
- Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zkrácením a nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí
- Mnoho konfigurací. Náhlavní, krční a přilbová verze pro splnění většiny požadavků uživatelů

Adaptéry ATEX, viz strana 66

Popis

ATEX, 230 ohmů, J11, dynamický mikrofon
ATEX, 230 ohmů, J11, dynamický mikrofon
ATEX, 230 ohmů, J11, dynamický mikrofon

Kód výrobku

MT7H79F-50
MT7H79B-50
MT7H79P3E-50

Upevnění

Sklopná hlavová páska
Krční páska
Uchycení k přilbě

Hmotnost (g)

335
300
345

Barva



MT7H79F-50

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.7	27.1	33.8	38.1	36.2	33.6	37.1
Standardní odchylka (dB)	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	2.5	2.2
Předpokládaná ochrana (dB)	14.8	25	31.4	35.5	33.9	31.1	34.9

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

MT7H79P3E-50

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.2	26.4	33.9	37.2	35.4	33.2	37.2
Standardní odchylka (dB)	3.1	2.5	2.7	2.3	2.6	2.4	2
Předpokládaná ochrana (dB)	14.1	23.9	31.2	34.9	32.8	30.8	35

SNR=32dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=23dB(A)

MT7H79B-50

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.7	27.1	33.8	38.1	36.2	33.6	37.1
Standardní odchylka (dB)	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	2.5	2.2
Předpokládaná ochrana (dB)	14.8	25	31.4	35.5	33.9	31.1	34.9

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)



Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem

Standardní komunikační set s dvojitými mušlovými chrániči



MT7H540F GB

- Dvojité mušlové chrániče s velmi vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a vynikajícím prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru pohodlí
- Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
- Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje manipulaci
- Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
- Náhlavní a přílbová verze pro splnění většiny požadavků uživatelů

Popis

J11, dynamický mikrofon, 230 ohmů

J11, dynamický mikrofon, 230 ohmů

Kód výrobku

MT7H540F GB

MT7H540P3E GB

Upevnění

Hlavová páska

Uchytení k přílbě

Hmotnost (g)

440

440

Barva



MT7H540F GB

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	18.9	24.4	32.7	35.3	33.3	41.0	39.4
Standardní odchylka (dB)	2.3	1.8	1.7	2.6	2.7	3.0	3.2
Předpokládaná ochrana (dB)	16.6	22.6	31.0	32.7	30.6	38.1	36.2

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=24dB(A)

MT7H540P3E GB

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.9	27.3	34.0	35.8	31.5	40.5	36.5
Standardní odchylka (dB)	3.3	3.6	4.2	2.9	3.0	4.7	4.0
Předpokládaná ochrana (dB)	14.6	19.7	29.0	32.9	28.5	35.8	32.5

SNR=31dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A)



Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem

Komunikační set s dvojitými mušlovými chrániči, ATEX



MT53H7AWS2

- Mušlové chrániče s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a vynikajícím prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru pohodlí
- Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
- Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje manipulaci
- Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
- Mnoho konfigurací. Náhlavní, krční a přílbová verze pro splnění většiny požadavků uživatelů
- II 2 G Ex ib IIC T4

Adaptéry ATEX, viz strana 66

Popis

Komunikační set s dvojitými mušlovými chrániči
Komunikační set s dvojitými mušlovými chrániči

Kód výrobku

MT72H540F-50
MT72H540P3E-50

Upevnění

Sklopná hlavová páska
Uchycení k přílbě

Hmotnost (g)

440
440

Barva



MT72H540F-50

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	18.9	24.4	32.7	35.3	33.3	41.0	39.4
Standardní odchylka (dB)	2.3	1.8	1.7	2.6	2.7	3.0	3.2
Předpokládaná ochrana (dB)	16.6	22.6	31.0	32.7	30.6	38.1	36.2

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=24dB(A)

MT72H540P3E-50

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.9	27.3	34.0	35.8	31.5	40.5	36.5
Standardní odchylka (dB)	3.3	3.6	4.2	2.9	3.0	4.7	4.0
Předpokládaná ochrana (dB)	14.6	19.7	29.0	32.9	28.5	35.8	32.5

SNR=31dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A)



Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem

Pozemní mechanici, WS, Bluetooth™



MT53H7AWS2-01 GB

- Bezdrátové připojení s adaptérem pro pozemní mechaniky, WS, s technologií Bluetooth™
- Komunikační set a adaptér mohou být ve vzdálenosti až 10 metrů od sebe a mimo viditelný dosah, aniž by došlo k přerušení kontaktu
- Tlačítko nastavení hlasitosti a PTT na mušlovém chrániči
- Mušlové chrániče s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a vynikajícím prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru pohodlí
- Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
- Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje manipulaci
- Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
- Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zkreslením a nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí
- Zásuvka pro externí zařízení PTT

Popis

Komunikační set WS, Bluetooth™

Kód výrobku

MT53H7AWS2-01 GB

Upevnění

Hlavová páska

Hmotnost (g)

370

Barva



MT53H7AWS2-01 GB

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	13.8	21.5	30.9	36.6	35.9	35.5	39
Standardní odchylka (dB)	1.8	0.9	1.3	1.5	5.5	3.1	2.3
Předpokládaná ochrana (dB)	12	20.6	29.6	35.1	30.4	32.4	36.7

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

Adaptér pro pozemní mechaniky Peltor™ WS

Pozemní mechanici, WS, Bluetooth™



Popis

Adaptér pro pozemní mechaniky, WS
Externí zařízení PTT

Kód výrobku

FL6007-WS
FL5602

Hmotnost (g)

200
150



Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem

Pozemní mechanici



MT7H79F-01 GB

- Speciální komunikační set pro komunikaci mezi pozemním personálem a kokpitem letadla
- Mušlové chrániče s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a vynikajícím prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru pohodlí
- Dynamický diferenční mikrofon s vynikající korekcí okolního hluku a vestavěným zesilovačem mikrofonu
- Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje manipulaci
- Měkké, široké pěnové a kapalinové těsnící ušní polštáře a individuálně odpružené dráty hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
- Standardní připojení konektorem J11 (Nexus TP-120)
- Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zkrácením a nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí.
- Dostupné v provedení s dvojitými mušlovými chrániči s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a vynikajícím prostorem pro uši, které nabízí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru pohodlí

Adaptéry pro pozemní mechaniky, viz strana 66



MT7H79F-01 GB

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.7	27.1	33.8	38.1	36.2	33.6	37.1
Standardní odchylka (dB)	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	2.5	2.2
Předpokládaná ochrana (dB)	14.8	25	31.4	35.5	33.9	31.1	34.9

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

MT53H540F-01 GB

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	18.9	24.4	32.7	35.3	33.3	41	39.4
Standardní odchylka (dB)	2.3	1.8	1.7	2.6	2.7	3	3.2
Předpokládaná ochrana (dB)	16.6	22.6	31	32.7	30.6	38.1	36.2

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=24dB(A)



MT53H540F-01 GB

Popis

Pozemní mechanik, dynamický mikrofon
Pozemní mechanik, elektretový mikrofon
Pozemní mechanik, dynamický mikrofon

Kód výrobku

MT7H79F-01 GB
MT53H540F-01 GB
MT7H79F-01

Upevnění

Sklopná hlavová páska
Sklopná hlavová páska
Sklopná hlavová páska

Hmotnost (g)

330
400
330

Barva





Řešení pro letectví

Když je země 32 000 stop hluboko pod vašimi nohama, nemůžete si dovolit, aby se cokoliv pokazilo. Dokonalá komunikace, vhodná konstrukce, nízká hmotnost a maximální pohodlí jsou základními požadavky pro komunikační sety v hlučném leteckém prostředí, ve vzduchu i na zemi.



Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem

Aviation 8003, 8006



MT52H79F-04 VI

- Komunikační set **Aviation 8003** určený pro letadla s pevným křídlem je vybaven dynamickým diferenčním mikrofonem s korekcí okolního hluku a speciálně zkonstruován pro letecké palubní komunikační systémy
- Zesilovač mikrofonu může být nastaven na výstupní signály v rozsahu 300–600 mV
- Frekvenční rozsah je uzpůsoben pro dobré rozpoznávání hlasu
- Přímý polyuretanový kabel s lisovanými konektory má spínač přepínání stereo/monofonního signálu v rozdělovacím krytu
- Sluchátka mají 1/4" stereo konektor, mikrofon pak konektor PJ068.
- Komunikační set **Aviation 8006** určený pro letadla s pevným křídlem je vybaven elektretovým diferenčním mikrofonem s korekcí okolního hluku a speciálně zkonstruován pro letecké palubní komunikační systémy
- Zesilovač mikrofonu může být nastaven na výstupní signály v rozsahu 300–600 mV
- Frekvenční rozsah je uzpůsoben pro dobré rozpoznávání hlasu
- Sluchátka mají široký frekvenční rozsah pro dobrou reprodukci zvuku
- Přímý polyuretanový kabel s lisovanými konektory má spínač přepínání stereo/monofonního signálu v rozdělovacím krytu
- Sluchátka mají 1/4" stereo konektor, mikrofon pak konektor PJ068

Popis

Aviation 8003, CE dynamický mikrofon

Aviation 8006, CE elektretový mikrofon

Kód výrobku

MT52H79F-04 VI

MT51H79F-01 VI

Upevnění

Hlavová páska

Hlavová páska

Hmotnost (g)

370

360

Barva

☐

☐



MT52H79F-**

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	15.4	26.6	29.3	40	34.3	33	36.5
Standardní odchylka (dB)	3.1	2.2	1.6	1.5	2.4	2.3	1.9
Předpokládaná ochrana (dB)	12.3	24.4	27.7	38.5	31.9	30.7	34.6

SNR=31dB(A) H=33dB(A) M=30dB(A) L=21dB(A)



Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem

Aviation 8103, 8106



MT51H79F-02

- Komunikační set **Aviation 8103** určený pro vrtulníky je vybaven dynamickým diferenčním mikrofonom s korekcí okolního hluku a je speciálně zkonstruován pro letecké palubní komunikační systémy
- Zesilovač mikrofону je zkonstruován pro palubní komunikační systémy s impedancí 5 ohmů
- Frekvenční rozsah je uzpůsoben pro dobré rozpoznávání hlasu
- Sluchátka mají omezený frekvenční rozsah, aby poskytly nejlepší rozpoznávání hlasu v okolním hluku vrtulníku
- Spirálový polyuretanový kabel má připojen lisovaný standardní konektor NATO, shodný s Nexus TP-120
- Komunikační set **Aviation 8106** pro vrtulníky má elektretový diferenční mikrofón s korekcí okolního hluku
- Sluchátka mají omezený frekvenční rozsah, aby poskytly nejlepší rozpoznávání hlasu v okolním hluku vrtulníku
- Dvoubodové zavěšení mušlových chráničů Peltor™ na široké hlavové pásce zajišťuje úplné pohodlné a stálé tlumení hluku

Popis

Aviation 8103, CE, s nízkou impedancí
Aviation 8106, CE, se standardní impedancí

Kód výrobku

MT52H79F-03
MT51H79F-02

Upevnění

Hlavová páska
Hlavová páska

Hmotnost (g)

360
370

Barva



MT52H79F-**

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	15.4	26.6	29.3	40	34.3	33	36.5
Standardní odchylka (dB)	3.1	2.2	1.6	1.5	2.4	2.3	1.9
Předpokládaná ochrana (dB)	12.3	24.4	27.7	38.5	31.9	30.7	34.6

SNR=31dB(A) H=33dB(A) M=30dB(A) L=21dB(A)



Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem

Komunikační set s dvojitými mušlovými chrániči Hummingbird, pro vrtulníky



- Komunikační set Hummingbird s dvojitými mušlovými chrániči je určen pro připojení k vrtulníkovým palubním komunikačním systémům s nízkou impedancí
- Kůží potažená hlavová páska a individuálně odpružené dráty mostu z nerezové oceli poskytují nejlepší pohodlí a trvanlivost
- Kabel je spirálový, zhotovený z polyuretanu s připojeným „Evropským NATO“ lisovaným konektorem.
- Komunikační set s vysokým útlumem pro použití v extrémně hlučných prostředích
- Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
- Všechny kabely jsou vyvedeny na horní straně mušlových chráničů, aby se zabránilo jejich odírání a umožnilo se snadné připojení k nadhlavním konektorům palubního komunikačního systému
- Spirálový kabel má prodlouženou délku, aby jej bylo možné připojit k palubnímu komunikačnímu systému montovanému na konzolu

Popis

Komunikační set s dvojitými mušlovými chrániči pro vrtulníky

Kód výrobku

MT72H540F-91

Upevnění

Hlavová páska

Hmotnost (g)

440

Barva



MT72H540F-91

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	18.9	24.4	32.7	35.3	33.3	41	39.4
Standardní odchylka (dB)	2.3	1.8	1.7	2.6	2.7	3	3.2
Předpokládaná ochrana (dB)	16.6	22.6	31	32.7	30.6	38.1	36.2

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=24dB(A)



Řešení pouze pro poslech

Pro připojení k jednosměrným komunikačním rádiím, kapesním přijímačům a přehrávačům CD. Osvědčená a odolná konstrukce zajišťuje vysokou úroveň pohodlí a umožňuje dlouhodobé používání za velmi obtížných podmínek.



Komunikační set Peltor™ se středním útlumem

HT61A-01, HT61B-01



HT61B-01

- Nízkoprofilové mušlové chrániče pro snadné a pohodlné použití společně s dalšími zařízeními OOP
- Nízká hmotnost
- Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
- Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zkreslením a nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí
- Dostupné v provedení s krčním nebo hlavovým mostem
- Stereo konektor 3,5 mm

Popis

Stereo konektor 3,5 mm

Stereo konektor 3,5 mm

Kód výrobku

HT61A-01

HT61B-01

Upevnění

Hlavová páska

Krční páska

Hmotnost (g)

195

195

Barva



HT61A-01

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	11.2	14.3	25.6	29	32	39.7	38.7
Standardní odchylka (dB)	4.7	2.2	2	2	3.4	2.9	4.2
Předpokládaná ochrana (dB)	6.5	12.1	23.6	27	28.6	36.8	34.5

SNR=25dB(A) H=31dB(A) M=23dB(A) L=14dB(A)

HT61B-01

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	11.2	14.3	25.6	29	32	39.7	38.7
Standardní odchylka (dB)	4.7	2.2	2	2	3.4	2.9	4.2
Předpokládaná ochrana (dB)	6.5	12.1	23.6	27	28.6	36.8	34.5

SNR=25dB(A) H=31dB(A) M=23dB(A) L=14dB(A)



Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem

Pouze poslech



HTB79A

- Dostupné v provedení mono nebo stereo s omezovačem hlasitosti, odpovídající úrovni zvuku 82 dB(A)
- Mušlové chrániče s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a vynikajícím prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru pohodlí
- Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
- Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zkreslením a nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí
- Mnoho konfigurací. Náhlavní, krční a přilbová verze pro splnění většiny požadavků uživatelů. K dispozici rovněž s několika různými konektory

Popis

Stereo konektor 1/4", 230 ohmů
 Stereo konektor 1/4", 230 ohmů
 Stereo konektor 1/4", 230 ohmů
 Stereo konektor 3,5 mm, 230 ohmů
 Mono konektor 3,5 mm, 230 ohmů
 Mono konektor 3,5 mm, 230 ohmů
 Mono konektor 3,5 mm, 230 ohmů
 Mono konektor 2,5 mm, 230 ohmů
 Mono konektor 2,5 mm, 230 ohmů
 Mono konektor 2,5 mm, 230 ohmů
 Mono konektor 3,5 mm, 32 ohmů
 Mono konektor 1/4", 32 ohmů
 Mono konektor 6,3 mm, 8 ohmů
 Mono Motorola

Kód výrobku

HTB79A
 HTB79F
 HTB79P3E
 HTB79A-02
 HTM79A
 HTM79B
 HTM79P3E
 HTM79A-03
 HTM79B-03
 HTM79P3E-03
 HTM79A-21
 HTM79A-23
 HTM79B-07
 HTM79P3E-34

Upevnění

Hlavová páska
 Sklopná hlavová páska
 Uchytení k přilbě
 Hlavová páska
 Hlavová páska
 Krční páska
 Uchytení k přilbě
 Hlavová páska
 Krční páska
 Uchytení k přilbě
 Hlavová páska
 Hlavová páska
 Krční páska
 Uchytení k přilbě

Hmotnost (g)

290
 275
 320
 290
 290
 275
 320
 290
 275
 320
 290
 290
 275
 320

Barva



HTB79A, HTM79F, HTM79B, HTM79A

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.7	27.1	33.8	38.1	36.2	33.6	37.1
Standardní odchylka (dB)	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	2.5	2.2
Předpokládaná ochrana (dB)	14.8	25	31.4	35.5	33.9	31.1	34.9

SNR=33dB(A) H=32dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

HTB79P3E, HTM79P3E

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.2	26.4	33.9	37.2	35.4	33.2	37
Standardní odchylka (dB)	3.1	2.5	2.7	2.3	2.6	2.4	2
Předpokládaná ochrana (dB)	14.1	23.9	31.2	34.9	32.8	30.8	35

SNR=32dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=23dB(A)





Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem

ATEX



HTM79F-50

- Komunikační set pouze pro poslech, se schválením EEx podle třídy ATEX, EEx ib IIC T4
- Mušlové chrániče s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a vynikajícím prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru pohodlí
- Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
- Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zkreslením a nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí
- Mnoho konfigurací. Náhlavní, krční a příbová verze pro splnění většiny požadavků uživatelů.

Popis

Mono konektor 3,5 mm, ATEX
 Mono konektor 3,5 mm, ATEX
 Mono konektor 2,5 mm, ATEX
 Šroubovací stereo konektor 3,5 mm, ATEX

Kód výrobku

HTM79F-50
 HTM79P3E-50
 HTM79P3E-53
 HTM79P3E-54

Upevnění

Sklopná hlavová páska
 Uchycení k přilbě
 Uchycení k přilbě
 Uchycení k přilbě

Hmotnost (g)

310
 320
 320
 320

Barva



HTM79F-50

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.7	27.1	33.8	38.1	36.2	33.6	37.1
Standardní odchylka (dB)	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	2.5	2.2
Předpokládaná ochrana (dB)	14.8	25	31.4	35.5	33.9	31.1	34.9

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

HTM79P3E-50

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.2	26.4	33.9	37.2	35.4	33.2	37
Standardní odchylka (dB)	3.1	2.5	2.7	2.3	2.6	2.4	2
Předpokládaná ochrana (dB)	14.1	23.9	31.2	34.9	32.8	30.8	35

SNR=32dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=23dB(A)





Řešení s nízkou hmotností

Řešení Peltor™ s nízkou hmotností jsou navržena pro uživatele obousměrných rádií, kteří musí mít k dispozici nerušený příjem přichozích přenosů při práci v oblastech s vysokou hlučností. Ve srovnání se standardními tlumiči hluku tyto výrobky nabízejí úhlednější a diskrétnější řešení.



Komunikační zátkové chrániče sluchu

Peltor™ HearPlug™




HTM06-01

- Sluchátko pouze pro poslech s monofonním konektorem 3,5 nebo 2,5 mm
- Součástí dodávky jsou jednorázové nebo opakovaně použitelné nástavce komunikačního sluchátka
- PELTIP1-01 a PELTIP2-01



PELTIP2-01

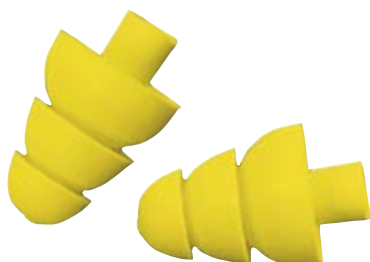

PELTIP1-01

PELTIP1-01

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	28	25.9	26.1	27.3	29	33.7	39.1
Standardní odchylka (dB)	4.3	3.5	3.3	3.6	4.1	3.8	4.3
Předpokládaná ochrana (dB)	23.7	22.4	22.8	23.7	24.9	29.9	34.8

SNR=27dB(A) H=27dB(A) M=24dB(A) L=23dB(A)

PELTIP1-02

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	29.3	30.1	31.8	33.8	34.9	44.2	42.8
Standardní odchylka (dB)	4.7	4.8	2.9	4.5	3.6	5.3	4.2
Předpokládaná ochrana (dB)	24.6	25.3	28.8	29.3	31.3	38.9	38.5

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=30dB(A) L=28dB(A)

Popis

Monofonní konektor 3,5 mm HearPlug™

Monofonní konektor 2,5 mm HearPlug™

Opakovaně použitelné nástavce komunikačního sluchátka E-A-R™ Ultrafit™

Jednorázově použitelné nástavce komunikačního sluchátka E-A-R™ Classic™

Kód výrobku

HTM06-01

HTM07-01

PELTIP1-01

PELTIP2-01

Hmotnost (g)

21

21

Barva





Komunikační set Peltor™ LW



- Oddělení komunikace od ochrany sluchu prostřednictvím reproduktorů vedoucích zvukový signál ušními kůstkami (vyvážený elektromagneticky oddělený převodník nebo BEST)
- Kombinace s libovolnými nastavci sluchátek E-A-R™ nebo Peltor™ pro ochranu sluchu
- Komunikační sety mohou být nošeny bez nastavců sluchátek, pokud není ochrana sluchu požadována
- Nastavitelný mikrofon s korekcí hluku pro komunikaci v hlučném prostředí

Popis

Přímý kabel komunikačního setu

Kód výrobku

Komunikační set s J11

Upevnění

Krční páska

Krční páska

Hmotnost (g)

50

50

Barva







Řešení Lite-com

Řešení Lite-Com představuje škálu bezdrátových produktů s komunikačním rádiem vestaveným do mušlového chrániče. Tento systém poskytuje efektivní a snadnou obousměrnou komunikaci na krátkou vzdálenost.



Peltor™ Lite-Com™ Basic

Komunikační set s vestavěnou obousměrnou komunikací



MT53H7A4400



- Komunikace na 8 kanálech v pásmu PMR 446 MHz
- 38 podkanálů umožňuje komunikovat několika skupinám uživatelů bez odposlouchávání jinými skupinami na stejném kanálu
- Elektronický hlas v přijímači vám sděluje nastavení zařízení
- Pokud komunikační set Lite-Com Basic není používán, automaticky se vypne, aby se uspořila energie baterií

Popis

PMR 446 MHz
PMR 446 MHz
PMR 446 MHz
Přijímač v pásmu 446 MHz
Přijímač v pásmu 446 MHz

Kód výrobku

MT53H7A4400
MT53H7P3E4400
MT53H7B4400
MT0H7A4400
MT0H7P3E4400

Upevnění

Hlavová páska
Uchycení k přilbě
Křční páska
Hlavová páska
Uchycení k přilbě

Hmotnost (g)

418
438
403
418
438

Barva



MT53H7A4400

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	13.8	21.5	30.9	36.6	35.9	35.5	39
Standardní odchylka (dB)	1.8	0.9	1.3	1.5	5.5	3.1	2.3
Předpokládaná ochrana (dB)	12	20.6	29.6	35.1	30.4	32.4	36.7

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

MT53H7P3E4400

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	14	22.4	28.1	33.8	33.4	35.4	38.7
Standardní odchylka (dB)	1.5	2.7	1.7	2.3	2.6	2.3	1.8
Předpokládaná ochrana (dB)	12.5	19.7	26.4	31.5	30.8	33.1	36.9

SNR=30dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=20dB(A)

3M™ Peltor™ Řešení Lite-Com



Peltor™ Lite-Com™ III

Komunikační set s vestavěnou obousměrnou komunikací



MT53H7A440B

- K dostání ve dvou verzích; s 8 kanály v pásmu PMR 446 MHz nebo s 69 kanály v pásmu LPD 433 MHz (může být vyžadována uživatelská licence)
- V pásmu kanálů PMR je k dispozici 38 podkanálů, které umožňují komunikovat několika skupinám uživatelů bez odposlouchávání jinými skupinami na stejném kanálu
- Vestavěná funkce aktivního zvuku umožňuje odposlech okolních zvuků; výstražné signály, zvuky strojů, rozhovory atd.
- Náhlý impuls zvuku se škodlivou úrovní je okamžitě utlumen
- Elektronický hlas v přijímači vám sděluje nastavení zařízení
- Displej LCD umožňuje zobrazit rozšířená a standardní nastavení
- Samostatné tlačítko PTT pro pomocný vstup, na který může být připojen mobilní telefon, komunikační rádio nebo další audio zdroj
- Pokud komunikační set Lite-Com III není používán, automaticky se vypne, aby se uspořila energie baterii

Příslušenství, viz také strana 69

Popis

Dobíjecí baterie
Externí zařízení PTT

Kód výrobku

ACK03
FL5602

Popis	Kód výrobku	Upevnění	Hmotnost (g)	Barva
LPD 433 MHz	MT53H7A430B	Hlavová páska	436	
LPD 433 MHz	MT53H7P3E430B	Uchycení k přilbě	456	
LPD 433 MHz	MT53H7B430B	Krční páska	421	
PMR 446 MHz	MT53H7A440B	Hlavová páska	436	
PMR 446 MHz	MT53H7P3E440B	Uchycení k přilbě	456	
PMR 446 MHz	MT53H7B440B	Krční páska	421	
Dynamický mikrofon PMR 446 MHz	MT7H7A440B	Hlavová páska	436	
Dynamický mikrofon PMR 446 MHz	MT7H7P3E440B	Uchycení k přilbě	456	
Dynamický mikrofon LPD 433 MHz	MT7H7A430B	Hlavová páska	436	
Dynamický mikrofon LPD 433 MHz	MT7H7P3E430B	Uchycení k přilbě	456	

MT53H7A430B

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	16.5	20.7	31.4	33.7	34.5	38.4	37.2
Standardní odchylka (dB)	2.4	2.3	1.8	3.3	2.2	3.1	4.7
Předpokládaná ochrana (dB)	14.1	18.4	29.6	30.4	32.3	35.3	32.5

SNR=31dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=21dB(A)

MT53H7P3E430B

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.8	21	30.9	32.6	31.5	38.9	38.2
Standardní odchylka (dB)	2	1.8	3.6	3.3	2.7	3.7	3.9
Předpokládaná ochrana (dB)	15.8	19.2	27.3	29.3	28.8	35.2	34.3

SNR=30dB(A) H=31dB(A) M=28dB(A) L=22dB(A)



Peltor™ Lite-Com™ Pro

Programovatelný komunikační set s vestavěnou obousměrnou komunikací



MT53H7F470-50

- Programovatelný pro komunikaci na maximálně 30 kanálech v pásmu 430–470 MHz (může být vyžadována uživatelská licence)
- Schváleno pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
- Schválení ATEX (II 1 G EEx ia IIC T4)
- Vestavěná funkce aktivního zvuku umožňuje poslech okolních zvuků; výstražné signály, zvuky strojů, rozhovory atd.
- Náhlý impuls zvuku se škodlivou úrovní je okamžitě utlumen
- Elektronický hlas v přijímači vám sděluje nastavení zařízení
- Pokud komunikační set Lite-Com Pro není používán, automaticky se vypne, aby se uspořila energie baterií

Příslušenství, viz také strana 69

Popis

Nabíječka baterií
Dobíjecí baterie
Externí zařízení PTT

Kód výrobku

FR05
ACK05
FL5602-50

Popis

Programovatelný 430–470 MHz, dynamický mikrofon
Programovatelný 430–470 MHz, dynamický mikrofon
Programovatelný 430–470 MHz, dynamický mikrofon
Programovatelný 430–470 MHz, elektretový mikrofon
Programovatelný 430–470 MHz, elektretový mikrofon
Programovatelný 430–470 MHz, elektretový mikrofon

Kód výrobku

MT7H7F470-50
MT7H7P3E470-50
MT7H7B470-50
MT53H7F470-50
MT53H7P3E470-50
MT53H7B470-50


Upevnění

Hlavová páska
Uchycení k přilbě
Křční páska
Hlavová páska
Uchycení k přilbě
Křční páska

Hmotnost (g)

418
438
403
418
438
403

Barva



MT7H7F470-50, MT53H7F470-50

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	14.7	23.4	30.7	34.6	34.5	36.9	37.3
Standardní odchylka (dB)	3.9	4.6	3.2	3.4	3.1	2.7	4.2
Předpokládaná ochrana (dB)	10.8	18.8	27.4	31.2	31.4	34.2	33.1

SNR=30dB(A) H=33dB(A) M=27dB(A) L=19dB(A)

MT7H7P3E470-50, MT53H7P3E470-50


Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	15.5	23.3	31.2	35.6	35.0	36.5	40.9
Standardní odchylka (dB)	2.6	2.3	2.0	3.2	3.4	3.4	3.3
Předpokládaná ochrana (dB)	13.0	21.0	29.2	32.4	31.6	33.2	37.6

SNR=31dB(A) H=33dB(A) M=29dB(A) L=21dB(A)

MT7H7B470-50, MT53H7B470-50

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	16.2	22.9	31.7	35.6	34.5	37.7	40.0
Standardní odchylka (dB)	3.2	2.2	2.0	2.9	3.0	3.9	3.3
Předpokládaná ochrana (dB)	13.0	20.7	29.7	32.7	31.5	33.8	36.8

SNR=31dB(A) H=33dB(A) M=29dB(A) L=21dB(A)

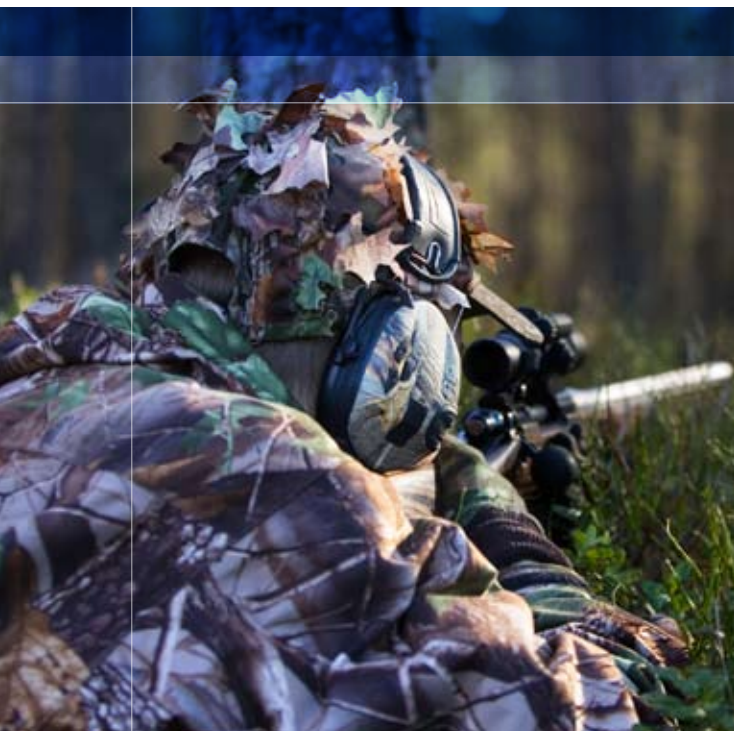

Taktická řešení

Taktická řešení Peltor™ představují neocenitelné nástroje pro osoby, které jsou vystaveny působení silných impulsů zvuku. Výrobky z taktické řady Peltor™ chrání před škodlivými hluky, přičemž současně umožňují poslech a dokonce zesílení okolních zvuků.

3M™ Peltor™ Taktická řešení



Peltor™ SportTac™

Elektronický chránič sluchu s útlumem závislým na úrovni hluku



MT16H210F-478-GN

- Vyvinuto speciálně pro lovce a střelce
- Funkce plynulého tlumení závislého na úrovni hluku, která eliminuje náhlé intenzivní zvuky
- Výměnné mušlové chrániče usnadňují změnu barvy
- Vybaveno funkcí automatického vypnutí
- Sklopná konstrukce usnadňuje uložení

Popis

Lov, oranžové mušl. chrániče atd.
Sportovní střelba, černé mušl. chrániče

Kód výrobku

MT16H210F-478-GN
MT16H210F-478-RD

Upevnění

Sklopná hlavová páska
Sklopná hlavová páska

Hmotnost (g)

318
318

Barva



MT16H210F-478-GN

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	21.1	17.9	27	26.8	30.5	38.3	36.4
Standardní odchylka (dB)	4.3	3.1	3.8	3	3	3.7	5.4
Předpokládaná ochrana (dB)	7.8	14.8	23.2	23.8	27.5	34.6	31

SNR=26dB(A) H=29dB(A) M=23dB(A) L=16dB(A)

Popis

Mušl. chrániče
Mušl. chrániče
Mušl. chrániče
Mušl. chrániče
Mušl. chrániče
Mušl. chrániče

Kód výrobku

210100-478-GN
210100-478-OR
210100-478-RD
210100-478-SV
210100-478-VI
210100-CF

Barva



Číslo výrobku

TAMT06 s přímým konektorem, 3,5 mm, 2,5 mm.
TAMT06V s úhlovým konektorem. 3,5 mm, 2,5 mm



Číslo výrobku

Monofonní konektor FL6H 3,5 mm
Monofonní konektor FL6M 2,5 mm
Stereofonní konektor FL6N 3,5 mm
Monofonní konektor FL6H-31 3,5 mm pro rádiové pásmo 31 MHz



3M™ Peltor™ Taktická řešení



Peltor™ Pro-Tac™ II

Elektronický chránič sluchu s útlumem závislým na úrovni hluku



- Zlepšuje komunikaci a bezpečnost
- Funkce tlumení závislého na úrovni hluku se stereofonní reprodukcí umožňuje poslech okolního zvuku: rozhovor, zvuky stroje a výstražné signály
- Dostatek prostoru pro uši
- Poslední nastavení se při vypnutí ukládá
- Možnost vybavení komunikačního setu s mikrofonom na vodícím raménku
- Možnosti provedení ve třech barvách: vojenská zelená, červená, černá
- Automatické vypnutí, pokud dvě hodiny není použita žádná funkce
- Životnost baterie je přibližně 1000 hodin. Výstražný signál, když je baterie téměř vybitá, před vlastním vypnutím
- Vstupní audio konektor pro externí rádio
- Dostupné v provedení komunikačního setu s technologií Bluetooth™ (profil A2DP). Není kompatibilní s adaptéry WS

MT15H7A2 GN

Popis

Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Komunikační set WS (Bluetooth™)

Kód výrobku

MT15H7A2 GN
MT15H7A2 RD
MT15H7A2 SV
MT15H7P3E2 SV
MT15H7B2 SV
MT15H7A2WS4


Upevnění

Hlavová páska
Hlavová páska
Hlavová páska
Uchycení k přilbě
Krční páska
Hlavová páska

Hmotnost (g)

370
370
370
405
355
370

Barva



MT15H7A2 ** **

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	19.7	25.4	31	34.6	32.2	38.7	42.1
Standardní odchylka (dB)	3.4	2.5	3.4	1.8	3.6	3.8	3.6
Předpokládaná ochrana (dB)	16.3	22.9	27.6	32.8	28.6	34.9	38.5

SNR=32dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A)

MT15H7P3*2 ** **

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	20.7	24.7	31	35.1	32.6	40.4	42.1
Standardní odchylka (dB)	5.4	3.9	3.4	2.9	3.1	3.1	2.7
Předpokládaná ochrana (dB)	15.3	20.8	27.6	32.2	29.5	37.3	39.4

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=23dB(A)

MT15H7B2 ** **

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	19.7	25.4	31	34.6	32.2	38.7	42.1
Standardní odchylka (dB)	3.4	2.5	3.4	1.8	3.6	3.8	3.6
Předpokládaná ochrana (dB)	16.3	22.9	27.6	32.8	28.6	34.9	38.5

SNR=32dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A)



Peltor™ ComTac™

Elektronický chránič sluchu s útlumem závislým na úrovni hluku



MT15H68FB-02

- Funkce tlumení závislého na úrovni hluku se stereofonní reprodukcí
- Poslední nastavení se při vypnutí ukládá
- Zcela nezávislý duální systém sluchátek pro aktivní ovládání hlasitosti a externí rádiový signál zajišťuje maximální bezpečnost
- Externí rádiový signál má prioritu a bude pracovat, i když komunikační set ComTac vypnete nebo dojde energie baterií
- Automatické vypnutí, pokud dvě hodiny není použita žádná funkce. Ozvou se dva varovné signály oznamující, že se komunikační set ComTac za jednu minutu vypne, pokud nebude aktivována žádná funkce
- Životnost baterie je přibližně 250 hodin. V případě slabé baterie se budou každých 30 sekund po dobu pěti minut ozývat tři výstražné signály, poté se komunikační set vypne
- Vstupní audio konektor umožňuje připojení k externímu rádiu
- Dostupné jako komunikační set

Popis

Standardní
Komunikační set J11
Standardní
Komunikační set J11

Kód výrobku

MT15H68FB-02
MT15H68FB-38
MT15H68FB-08 SV
MT15H68FB-38 SV

Upevnění

Sklopná hlavová páska
Sklopná hlavová páska
Sklopná hlavová páska
Sklopná hlavová páska

Hmotnost (g)

315
315
315
315

Barva



MT15H68FB-** **

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	13.9	18	23.5	30.8	33.9	43.3	41.1
Standardní odchylka (dB)	3.9	3	2.2	2.1	3.2	3.9	5.6
Předpokládaná ochrana (dB)	10	15	21.3	28.7	30.7	39.4	35.4

SNR=27dB(A) H=33dB(A) M=24dB(A) L=17dB(A)



Peltor™ ComTac™ XS

Elektronický chránič sluchu s útlumem závislým na úrovni hluku



- Tenká konstrukce mušlového chrániče
- Funkce tlumení závislého na úrovni hluku se stereofonní reprodukcí
- Poslední nastavení se při vypnutí ukládá
- Zcela nezávislý duální systém sluchátek pro aktivní ovládání hlasitosti a externí rádiový signál zajišťuje maximální bezpečnost
- Automatické vypnutí, pokud dvě hodiny není použita žádná funkce. Ozvou se dva varovné signály oznamující, že se komunikační set ComTac za jednu minutu vypne, pokud nebude aktivována žádná funkce
- Životnost baterie je přibližně 250 hodin. V případě slabé baterie se budou každých 30 sekund po dobu pěti minut ozývat tři výstražné signály, poté se komunikační set vypne
- Vstupní audio konektor umožňuje připojení k externímu rádiu
- Dostupné jako komunikační set

MT15H69FB-02 378

Popis

Standardní
Komunikační set J11
Standardní
Komunikační set J11

Kód výrobku

MT15H69FB-02 378
MT15H69FB-38 378
MT15H69FB-08 378SV
MT15H69FB-38 378SV

Upevnění

Sklopná hlavová páska
Sklopná hlavová páska
Sklopná hlavová páska
Sklopná hlavová páska

Hmotnost (g)

295
315
295
315

Barva



MT15H69FB-** ***

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	14.4	17.4	24.1	31.1	31.5	38.1	37.3
Standardní odchylka (dB)	4.8	3.4	3	2.2	3	2.8	3.2
Předpokládaná ochrana (dB)	9.6	14	21.1	28.9	28.5	35.3	34.1

SNR=26dB(A) H=31dB(A) M=24dB(A) L=16dB(A)



Peltor™ ComTac™ XP

Elektronický chránič sluchu s útlumem závislým na úrovni hluku



MT17H682FB-69

- Tenká konstrukce mušlového chrániče
- Hodnota SNR 28dB(A)
- Funkce tlumení závislého na úrovni hluku (umožňuje poslech řeči)
- Funkce: externí vstupní režim, čas uvolnění, vyvážení, režim tlumení hluku, režim ekvalizéru a režim ztlumení externího zvuku
- Poslední nastavení se při vypnutí ukládá (kromě režimu tlumení hluku)
- Zcela nezávislý duální systém sluchátek pro signál reprodukce řeči a externí rádiový signál
- Kompatibilní s většinou vojenských přileb, které jsou k dispozici na trhu
- Automatické vypnutí, pokud dvě hodiny není použita žádná funkce
- Životnost baterie je přibližně 500 hodin
- Dostupné s mikrofonem vedení zvuku kostmi pro komunikační rádio Marconi PRR

Popis

Standardní
Komunikační set J11
Standardní
Komunikační set J11
Komunikační set J11 Gentex,
mikrofon s husím krkem
Komunikační set Marconi PRR s
mikrofonem, vedení zvuku kostmi

Kód výrobku

MT17H682FB-02
MT17H682FB-38
MT17H682FB-08 SV
MT17H682FB-38 SV
MT17H682FB-68
MT17H682FB-69


Upevnění

Sklopná hlavová páska
Sklopná hlavová páska
Sklopná hlavová páska
Sklopná hlavová páska
Sklopná hlavová páska
Sklopná hlavová páska

Hmotnost (g)

285
335
285
335
335
335

Barva



MT17H682FB-** ***

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	11.5	17.9	27.8	30.0	32.1	36.2	40.3
Standardní odchylka (dB)	2.5	2.7	1.8	2.3	3.0	2.0	3.1
Předpokládaná ochrana (dB)	9.0	15.3	25.9	27.7	29.1	34.2	37.2

SNR=28dB(A) H=31dB(A) M=25dB(A) L=16dB(A)



Komunikační set Peltor™ Tactical™ XP

Elektronický chránič sluchu s útlumem závislým na úrovni hluku



MT1H7F2

- Funkce útlumu závislého na úrovni hluku umožňuje poslech okolního zvuku: rozhovor, zvuky stroje a výstražné signály
- Systém elektronické hlasové nabídky
- Součástí výbavy jsou následující funkce: hlasitost pro funkci útlumu závislého na úrovni hluku, vyvážení, nastavitelný čas vypnutí, ekvalizér, nastavení hlasitosti externího vstupu a externího vstupního režimu
- Dostatek prostoru pro uši
- Poslední nastavení se při vypnutí ukládá
- Automatické vypnutí, pokud dvě hodiny není použita žádná funkce
- Výstražný signál, když je baterie téměř vybitá, před vlastním vypnutím
- Vstupní audio konektor pro externí rádio
- Dostupné jako komunikační set
- K dispozici také jako komunikační set Flex. Standardní konektor pro připojení pružných kabelů (FL6U-**) pro různé typy komunikačního vybavení – komunikační rádio, telefon DECT nebo mobilní telefon

Popis

Standardní
Standardní
Standardní
Komunikační set J11
Komunikační set J11
Komunikační set J11
Komunikační set Flex
Komunikační set Flex
Komunikační set Flex
Komunikační set Flex, LEMO
Komunikační set Flex, LEMO

Kód výrobku

MT1H7F2
MT1H7P3E2
MT1H7B2
MT1H7F2-07
MT1H7P3E2-07
MT1H7B2-07
MT1H7F2-77
MT1H7P3E2-77
MT1H7B2-77
MT1H7F2-47
MT1H7P3E2-47


Upevnění

Sklopná hlavová páska
Uchycení k přilbě
Křční páska
Sklopná hlavová páska
Uchycení k přilbě
Křční páska
Sklopná hlavová páska
Uchycení k přilbě
Křční páska
Sklopná hlavová páska
Uchycení k přilbě

Hmotnost (g)

400
435
385
400
435
395
400
385
395
400
435

Barva

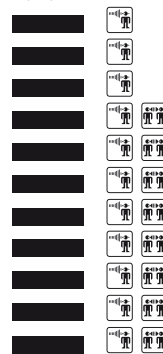

MT1H7F2

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39
Standardní odchylka (dB)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Předpokládaná ochrana (dB)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=25dB(A) L=20 dB(A)

MT1H7B2

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39,0
Standardní odchylka (dB)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Předpokládaná ochrana (dB)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

MT1H7P3*2

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	14,0	22,4	28,1	33,8	33,4	35,4	38,7
Standardní odchylka (dB)	1,5	2,7	1,7	2,3	2,6	2,3	1,8
Předpokládaná ochrana (dB)	12,5	19,7	26,4	31,5	30,8	33,1	36,9

SNR=30dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=20dB(A)



Komunikační set Peltor™ Tactical™ XP

Komunikační set EX s jiskrovou bezpečností (ATEX)



MT1H7F2-07-50

- Komunikační set se schválením Ex podle třídy ATEX, EEx ib IIC T4
- Součástí dodávky jsou baterie se schválením Ex
- Funkce zabezpečení i při poruše, která umožňuje komunikaci i při vybití baterií
- Funkce útlumu závislého na úrovni hluku umožňuje poslech okolního zvuku: rozhovor, zvuky stroje a výstražné signály atd.
- Systém elektronické hlasové nabídky
- Součástí výbavy jsou následující funkce: hlasitost pro funkci útlumu závislého na úrovni hluku, vyvážení, nastavitelný čas vypnutí, ekvalizér, nastavení hlasitosti externího vstupu a externího vstupního režimu
- Dostatek prostoru pro uši
- Poslední nastavení se při vypnutí ukládá
- Automatické vypnutí, pokud dvě hodiny není použita žádná funkce
- Výstražný signál, když je baterie téměř vybitá, před vlastním vypnutím
- Životnost baterie je přibližně 1000 hodin
- Dostupné jako komunikační set

Adaptéry ATEX, viz strana 66

Popis	Kód výrobku	Upevnění	Hmotnost (g)	Barva
ATEX, Standardní	MT1H7F2-50	Hlavová páska	390	 
ATEX, Standardní	MT1H7P3E2-50	Uchycení k přilbě	425	 
ATEX, Standardní	MT1H7B2-50	Krční páska	375	 
ATEX, Komunikační set J11	MT1H7F2-07-50	Hlavová páska	400	  
ATEX, Komunikační set J11	MT1H7P3E2-07-50	Uchycení k přilbě	435	  
ATEX, Komunikační set J11	MT1H7B2-07-50	Krční páska	385	  

MT1H7F2

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39
Standardní odchylka (dB)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Předpokládaná ochrana (dB)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=25dB(A) L=20dB(A)

MT1H7B2

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39,0
Standardní odchylka (dB)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Předpokládaná ochrana (dB)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

MT1H7P3*2

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	14,0	22,4	28,1	33,8	33,4	35,4	38,7
Standardní odchylka (dB)	1,5	2,7	1,7	2,3	2,6	2,3	1,8
Předpokládaná ochrana (dB)	12,5	19,7	26,4	31,5	30,8	33,1	36,9

SNR=30dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=20dB(A)



Peltor™ WS Tactical™ XP

Komunikační set s útlumem závislým na úrovni hluku a technologií Bluetooth™



MT1H7F2WS3

- Bezdrátové připojení prostřednictvím Bluetooth™ pro komunikační rádio, telefon DECT nebo mobilní telefon
- Funkce útlumu závislého na úrovni hluku umožňuje poslech okolního zvuku: rozhovor, zvuky stroje a výstražné signály
- Systém elektronické hlasové nabídky
- Součástí výbavy jsou následující funkce: hlasitost pro funkci tlumení závislého na úrovni hluku, vyvážení, nastavitelný čas vypnutí, ekvalizér, nastavení hlasitosti externího vstupu
- Dostatek prostoru pro uši
- Poslední nastavení se při vypnutí ukládá
- Automatické vypnutí, pokud dvě hodiny není použita žádná funkce
- Výstražný signál, když je baterie téměř vybitá, před vlastním vypnutím

Popis

Komunikační set WS, Bluetooth™
Komunikační set WS, Bluetooth™
Komunikační set WS, Bluetooth™

Kód výrobku

MT1H7F2WS3
MT1H7P3E2WS3
MT1H7B2WS3

Upevnění

Sklopná hlavová páska
Uchycení k přilbě
Křční páska

Hmotnost (g)

400
435
385

Barva



MT1H7F2

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39
Standardní odchylka (dB)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Předpokládaná ochrana (dB)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=25dB(A) L=20dB(A)

MT1H7B2

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39,0
Standardní odchylka (dB)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Předpokládaná ochrana (dB)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

MT1H7P3*2

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	14,0	22,4	28,1	33,8	33,4	35,4	38,7
Standardní odchylka (dB)	1,5	2,7	1,7	2,3	2,6	2,3	1,8
Předpokládaná ochrana (dB)	12,5	19,7	26,4	31,5	30,8	33,1	36,9

SNR=30dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=20dB(A)



Peltor™ Tactical™ XP

Komunikační set s útlumem závislým na úrovni hluku pro pozemní mechaniky



MT1H7F2-07-01 GB

- Funkce zabezpečení i při poruše, která umožňuje komunikaci i při vybití baterií
- Funkce útlumu závislého na úrovni hluku umožňuje slyšet okolní zvuky, rozhovory, zvuky stroje a výstražné signály atd.
- Systém elektronické hlasové nabídky
- Součástí výbavy jsou následující funkce: hlasitost pro funkci tlumení závislého na úrovni hluku, vyvážení, nastavitelný čas vypnutí, ekvalizér, nastavení hlasitosti externího vstupu a externího vstupního režimu
- Dostatek prostoru pro uši
- Poslední nastavení se při vypnutí ukládá
- Automatické vypnutí, pokud dvě hodiny není použita žádná funkce
- Výstražný signál, když je baterie téměř vybitá, před vlastním vypnutím
- Životnost baterie je přibližně 1000 hodin

Popis

Komunikační set GM

Kód výrobku

MT1H7F2-07-01 GB

Upevnění

Sklopná hlavová páska

Hmotnost (g)

400

Barva



MT1H7F2-07-01 GB

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39
Standardní odchylka (dB)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Předpokládaná ochrana (dB)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=25dB(A) L=20dB(A)

Adaptér pro pozemní mechaniky

Model komunikačního setu umožňuje připojení prostřednictvím samostatného adaptéru Peltor™. Tlačítko PTT je umístěno na samostatném adaptéru.

Kód výrobku:

FL5006 GB

Cable

Hi-Viz 3,0 - 6,0 m LAU

FL5006-02 GB

Hi-Viz 3,0 - 6,0 m LAU

FL5006-03 GB

Hi-Viz 3,5 - 10,0 m LAU

Plug

originální konektor NP3TB-B

Lisovaný konektor NP3C-BAG / Peltor™

Lisovaný konektor NP3C-BAG / Peltor™

Spínač PTT

FL5007 GB

Hi-Viz 1,5 - 6,5 m LAV

FL5007-02 GB

Hi-Viz 1,5 - 6,5 m LAV

FL5007-04 GB

Hi-Viz 1,8 - 7,5 m LAV

originální konektor NP3TB-B

Lisovaný konektor NP3C-BAG / Peltor™

Lisovaný konektor NP3C-BAG / Peltor™

Kevlarový kabel

Kevlarový kabel

Kevlarový kabel

FL5008 GB

Hi-Viz 6,5 m LAU

FL5008-02 GB

Hi-Viz 3,0 m LAU

originální konektor NP3TB-B

Lisovaný konektor NP3C-BAG / Peltor™





Pracovní řešení

S jedním z produktů modelové řady pracovních řešení Peltor™ můžete chránit svůj sluch efektivně při současném poslechu rádia při práci. Některé modely mohou být dokonce připojeny k telefonu nebo komunikačnímu rádiu, díky čemuž jste přístupní všude, kde se nacházíte.



Chráníč sluchu Peltor™ s digitálním rádiem FM



HRX520A 550-VT-ST



- Rádio FM s vynikajícími zvukovými parametry a velmi rychlým digitálním laděním
- Snadno čitelný displej LCD pro přesné ladění
- Paměť umožňuje uložení až 5 předvolených stanic, takže vyhledání oblíbených rozhlasových kanálů je snadné, stisknutím jediného tlačítka
- Funkce zesílení basů
- Stereo vstupní konektor 3,5 mm umožňuje připojení přehrávačů MP3
- Součástí dodávky je kabel

Popis

Rádio FM, konektor 3,5 mm

Rádio FM, konektor 3,5 mm

Kód výrobku

HRX520A 533-ST-ST

HRX520A 550-VT-ST

Upevnění

Hlavová páska

Hlavová páska

Hmotnost (g)

340

340

Barva



HRX530A 533-ST-ST, HRX530A 533-VT-ST

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	12,0	18,0	29,5	36,0	37,0	44,5	43,5
Standardní odchylka (dB)	3,1	2,9	2,2	2,4	2,9	2,7	3,2
Předpokládaná ochrana (dB)	8,9	15,1	27,3	33,6	34,1	41,8	40,3

SNR=29dB(A) H=36dB(A) M=26dB(A) L=16dB(A)



Chráníč sluchu Peltor™ s rádiem



HRXS7A-01

- Chrání váš sluch a současně umožňuje poslech rádia
- Navrženo pro uživatele, kteří pracují ve venkovních prostorách - v oboru lesnictví, krajinářství, při sekání trávy, pro hobby atd. - umožňuje ochranu sluchu a současně poslech rádia
- Velmi široký, měkký a polstrovaný hlavový most rozkládá hmotnost chrániče, zatímco dvoubodové zavěšení vyvolává pouze mírný tlak a umožňuje dlouhodobé a pohodlné použití
- Měkké, kapalinové a pěnové polštáře zajišťují zvýšenou míru pohodlí
- Životnost baterie asi 200 hodin
- Audio vstup pro přehrávač MP3.

Popis

Standardní, audio konektor
Standardní, audio konektor

Kód výrobku

HRXS7A-01
HRXS7P3E-01

Upevnění

Hlavová páska
Uchycení k přílbě

Hmotnost (g)

340
340

Barva



HRXS7A-01

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.6	26.2	34.9	37.7	33.3	35.7	36.8
Standardní odchylka (dB)	2.9	1.8	2.5	2.6	3.4	2.1	3.3
Předpokládaná ochrana (dB)	14.7	24.4	32.3	35.0	29.9	33.6	33.5

SNR=32dB(A) H=32dB(A) M=31dB(A) L=23dB(A)

HRXS7P3E-01

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	15.2	21.9	27.2	38.0	31.0	33.3	37.9
Standardní odchylka (dB)	3.9	3.7	2.5	3.6	3.7	3.0	2.6
Předpokládaná ochrana (dB)	11.3	18.2	24.7	34.4	27.3	30.3	35.3

SNR=29dB(A) H=30dB(A) M=27dB(A) L=19dB(A)



Chránič sluchu Peltor™ s funkcí upozornění

Elektronická funkce útlumu závislého na úrovni hluku a rádio FM/AM



M2RX7A



- Chránič sluchu s útlumem závislým na úrovni hluku a rádiem nabízí pohodlnou, efektivní ochranu před škodlivým hlukem. Současně poskytuje zvýšenou bezpečnost, protože funkce útlumu závislého na úrovni hluku eliminuje hlasité zvuky a současně zesiluje zvuky slabé. Radiopřijímač poskytuje zpříjemnění práce a zvuk je stereofonně reprodukován s basovými tóny, které zlepšují poslech hudby
- Funkce tlumení závislého na úrovni hluku „poslouchá“ zvuky v okolí a uzpůsobuje reprodukci tomu, co „slyší“. Každý mušlový chránič má vestavěný mikrofon, který snímá veškeré zvuky. Elektronický obvod uvnitř mušlového chrániče analyzuje informace a zpracovává zvuk předtím, než jej reprodukuje do ucha
- Snadné ovládání hlasitosti pro funkci rádia a tlumení závislého na hluku
- Krátká, pružná anténa zajišťuje vynikající příjem bez nepříjemného rušení a to i v nepříznivých podmínkách
- Automaticky přepíná ze stereofonní na monofonní reprodukci a zaručuje tak nejlepší možný příjem v případě slabého signálu
- Přepínač FM/AM pro volbu pásma příjmu rádiového vysílání
- K dispozici také jako komunikační set Flex. Standardní konektor pro připojení
- Pružné kabely (FL6U-**) pro různé typy komunikačního zařízení – komunikační rádio, telefon DECT nebo mobilní telefon

Popis

Standardní
Standardní
Komunikační set, J11
Komunikační set, J11
Komunikační set Flex
Komunikační set Flex
Komunikační set Flex, LEMO
Komunikační set Flex, LEMO

Kód výrobku

M2RX7A
M2RX7P3E
M2RX7A-07
M2RX7P3E-07
M2RX7A-77
M2RX7P3E-77
M2RX7A-47
M2RX7P3E-47

Upevnění

Hlavová páska
Uchycení k přilbě
Hlavová páska
Uchycení k přilbě
Hlavová páska
Uchycení k přilbě
Hlavová páska
Uchycení k přilbě

Hmotnost (g)

400
430
400
430
400
430
400
430

Barva

M2RX7A

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	19.7	25.4	31	34.6	32.2	38.7	42.1
Standardní odchylka (dB)	3.4	2.5	3.4	1.8	3.6	3.8	3.6
Předpokládaná ochrana (dB)	16.3	22.9	27.6	32.8	28.6	34.9	38.5

SNR=32dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A)

M2RX7P3E

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	20.7	24.7	31	35.1	32.6	40.4	42.1
Standardní odchylka (dB)	5.4	3.9	3.4	2.9	3.1	3.1	2.7
Předpokládaná ochrana (dB)	15.3	20.8	27.6	32.2	29.5	37.3	39.4

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=23dB(A)



Komunikační set Peltor™ WS Bluetooth™, s funkcí upozornění

Elektronická funkce útlumu závislého na úrovni hluku a rádio FM/AM



M2RX7AWS4



Nyní se stereo příjmem pomocí technologie Bluetooth™ (A2DP)

- Bezdrátové připojení prostřednictvím Bluetooth™ pro telefon DECT nebo mobilní telefon
- Plynulý přenos hudby / Internetového rádia z přehrávače MP3, mobilního telefonu, počítače atd.
- Radiopřijímač FM/AM
- Funkce tlumení závislého na úrovni hluku „poslouchá“ zvuky v okolí a uzpůsobuje reprodukci tomu, co „slyší“. Každý mušlový chránič má vestavěný mikrofon, který snímá veškeré zvuky. Elektronický obvod uvnitř mušlí, chráničů analyzuje informace a zpracovává zvuk předtím, než jej reprodukuje do ucha
- Snadno ovladatelné řídicí prvky
- Krátká, pružná anténa zajišťuje vynikající příjem bez nepříjemného rušení a to i v nepříznivých podmínkách
- Automaticky přepíná ze stereofonní na monofonní reprodukci a zaručuje tak nejlepší možný příjem v případě slabého signálu
- Přepínač FM/AM pro volbu pásma příjmu rádiového vysílání
- Není kompatibilní s adaptérem Peltor™ WS

Popis

Komunikační set WS, Bluetooth™
Komunikační set WS, Bluetooth™

Kód výrobku

M2RX7AWS4
M2RX7P3EWS4

Upevnění

Hlavová páska
Uchycení k přilbě

Hmotnost (g)

400
430

Barva



M2RX7A

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	19.7	25.4	31	34.6	32.2	38.7	42.1
Standardní odchylka (dB)	3.4	2.5	3.4	1.8	3.6	3.8	3.6
Předpokládaná ochrana (dB)	16.3	22.9	27.6	32.8	28.6	34.9	38.5

SNR=32dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A)

M2RX7P3E

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	20.7	24.7	31	35.1	32.6	40.4	42.1
Standardní odchylka (dB)	5.4	3.9	3.4	2.9	3.1	3.1	2.7
Předpokládaná ochrana (dB)	15.3	20.8	27.6	32.2	29.5	37.3	39.4

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=23dB(A)





Řešení pro motorsport

Déle než dvě desetiletí důvěřují přední sportovní rallye týmy v soutěžích světového šampionátu palubním komunikačním systémům Peltor™ – a ve většině případů také našim přílbám a komunikačním setům.



Palubní komunikační systém pro rallye Peltor™

FMT120



FMT120

- Klasický zesilovač palubního komunikačního systému pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
- Model Peltor™ FMT120 poskytuje plně duplexní spojení s extrémně vysokou kvalitou zvuku díky speciálně navrženému frekvenčnímu filtru
- Zvukový výstup umožňuje záznam zvuku komunikace mezi řidičem a druhým řidičem
- Spínač tlumení umožňuje měnit citlivost mikrofonu řidiče, který je standardně nastaven na hodnotu o 10 dB nižší, než u druhého řidiče
- Samostatné ovladače hlasitosti
- Kontrolka LED pro zapnutí/vypnutí a vybitou baterii
- Připojení EXT pro mobilní telefon nebo komunikační rádio (viz pružné kabely, strana 65)
- Připojení pro zařízení PTT
- Možnost přepínání mezi dynamickým a elektretovým mikrofonom

Kód výrobku

FMT120

Popis

Palubní komunikační systém pro rallye

Palubní komunikační systém pro rallye Peltor™

FMT200



FMT200

- Špičkový model palubního komunikačního systému Peltor™ pro nejlepší možnou komunikaci
- Navrženo pro odolnost proti rušení jinými elektrickými signály v soutěžních vozech
- Palubní komunikační systém Peltor™ FMT200 se snadno připojuje k ostatním komunikačním zařízením
- Snadné ovládání prostřednictvím dotykových ovladačů; kontrolky LED poskytují informace o nastavení.

Kód výrobku

FMT200

Popis

PRO RALLYE, ZESILOVAČ



Palubní komunikační systém pro motorsport Peltor™



FMT160



- Prvotřídní stereo palubní komunikační systém pro motocyklový sport s vynikající kvalitou zvuku
- Můžete se připojit k externímu zvukovému systému – rádiu, přehrávači CD nebo magnetofonu
- Zesilovač je napájen napětím 12 V z elektrického systému motocyklu
- Zesilovač má nastavitelné ovládání hlasu (VOX) a automatické ztlumení rádia během hovoru mezi řidičem a spolujezdcem
- Součástí dodávky jsou kabely pro připojení telefonu GSM, přijímače GPS, přehrávače MP3 atd.

Kód výrobku

FMT160-01

FMT160-02

Popis

Pro přílby s čelním štítkem, kabely atd.

Pro přílby bez čelního štítku, kabely atd.



Komunikační set pro rallye Peltor™



- Pohodlný komunikační set s vysokou mírou útlumu pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
- Praktický komunikační set Peltor™
- Nízká hmotnost, pohodlný design
- Kompatibilní se zesilovači FMT15, FMT120, FMT200 a adaptérem FL5000
- Protihlukový mikrofon s rychlým nastavením
- Lze připojit k většině komunikačních rádiových systémů prostřednictvím adaptéru

Popis

Komunikační set J11

Kód výrobku

MT7H79A 78-VI

Upevnění

Hlavová páska

Hmotnost (g)

315

Barva



MT7H79A

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	17.7	27.1	33.8	38.1	36.2	33.6	37.1
Standardní odchylka (dB)	4.7	2.2	2	2	3.4	2.9	4.2
Předpokládaná ochrana (dB)	6.5	12.1	23.6	27	28.6	36.8	34.5

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)



Soupravy komunikačních setů pro přilby Peltor™

MT632, MT63



MT632

- Snadné uzpůsobení pro většinu přileb
- Mikrofon s korekcí okolního hluku a rychlým seřazením pro optimální nastavení polohy (3–5 mm od rtů)
- Kompatibilní s většinou přileb na trhu

Popis

Souprava pro přilby bez čelního štítku
Souprava pro přilby s čelním štítkem

Kód výrobku


MT632
MT63



MT63



Závodní komunikační zátkové chrániče sluchu Peltor™

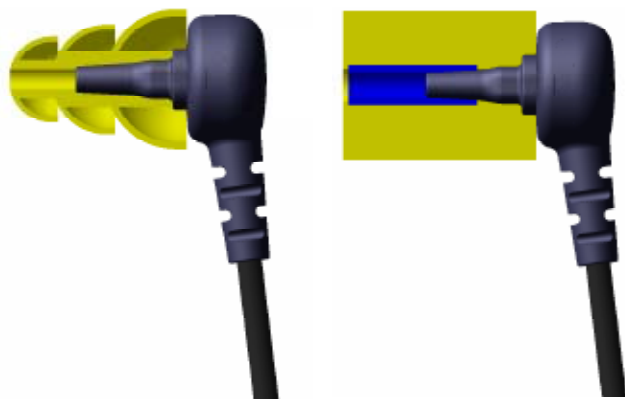

- Vysoce kvalitní zátkové chrániče sluchu s tlumicími nástavci
- Malá velikost pro pohodlné používání s motoristickými přilbami
- Schválení CE podle EN 352-2:2002 a EN 352-6:2002
- Ušní nástavce jsou z hygienických důvodů výměnné
- Dodáván se dvěma různými typy nástavců sluchátek - E-A-R™ Classic™ a E-A-R™ UltraFit™
- Konektor RCA pro rychlé upevnění „naslepo“
- Připojení k palubnímu komunikačnímu systému Peltor™ nebo přímo ke komunikačnímu rádiu
- Lze rovněž použít s krčním mikrofonem a zařízením FL50** PTT

Popis

Souprava závodních komunikačních sluchátek pro přilby s obličejovým štítkem
 Souprava závodních komunikačních sluchátek pro přilby bez obličejového štítku
 Závodní komunikační sluchátka
 20 párů komunikačních nástavců sluchátek E-A-R™ Classic™
 20 párů komunikačních nástavců sluchátek E-A-R™ UltraFit™

Kód výrobku

MT63-FL6Y
 MT3N-FL6Y
 HTM042
 PELTIP21-01
 PELTIP11-01

Obsahuje

izátkové reproduktory, mikrofon, rozdělovací kabel, 2x4 nástavce sluchátek, spona
 zátkové reproduktory, mikrofon, rozdělovací kabel, 2x4 nástavce sluchátek, spona
 zátkové reproduktory, 2x4 nástavce sluchátek, spona

Cables

ICOM™ IC-F110
 Přímý konektor ICOM™
 Úhlový konektor ICOM™
 Motorola™ GP300
 Motorola™ GP340
 Motorola™ GM350
 6pólový konektor Kenwood™
 8pólový konektor Kenwood™
 Přenosný, Kenwood™
 Mobilní telefony (doplňkový adaptér TAH**)

Kód výrobku

FL9MK-01
 FL9MB-01
 FL9MB-01V
 FL9MC-01
 FL9MD-01
 FL9MJ-01
 FL9MH-01
 FL9MI-01
 FL9MA-01
 FL6-08

PTT

PTT s velkým tlačítkem
 PTT s malým tlačítkem

Kód výrobku

TK52
 TK57-01/1

Společnost 3M potvrzuje práva odpovídajících vlastníků výše uvedených obchodních známek

E-A-R™ Classic™ Plug PELTIP21-01

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	28.4	30.3	32.1	33.5	35.6	44.1	44.3
Standardní odchylka (dB)	5.4	5.8	6.4	5.8	4.1	4.6	4.9
Předpokládaná ochrana (dB)	23.0	24.4	25.7	27.7	31.5	39.5	39.4

SNR=32dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=26dB(A)

E-A-R™ UltraFit™ Plug PELTIP11-01

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	26.6	28.8	28.8	29.1	31.9	31.8	38.3
Standardní odchylka (dB)	7.3	7.6	8.4	7.7	7.1	9.3	6.1
Předpokládaná ochrana (dB)	19.3	21.2	20.4	21.4	24.8	22.6	32.2

SNR=25dB(A) H=24dB(A) M=22dB(A) L=21dB(A)



Přilba Peltor™ G7 RC

G7*-02 RC, G7*-02-D RC



G7*-02-D RC

- Přilby s maximální bezpečností a minimální hmotností, s vestavěnými chrániči sluchu
- Peltor™ G7 RC – pro výkonné motorové čluny, motorové saně a záchranná vozidla
- Schváleno v souladu s požadavky BSI; k dispozici je provedení pro přilbu s obličejovým štítkem nebo bez komunikační soupravy.

Popis

Použití v lodích, záchranných vozidlech
atd. bez komunikační soupravy

Kód výrobku

G7*-02 RC

Hmotnost (g)

1200

Barva



Použití v lodích, záchranných vozidlech
atd. s komunikační soupravou

G7*-02-D RC

1500





Přilba Peltor™ G78 Performance



G78*-D-H GR

- Peltor™ Performance G78 – profesionální přilba pro rallye
- Velmi lehká přilba pro rallye, schválení BSI
- Vyrobeno z kompozitního sklolaminátu Tricom, polyamidu a uhlíkového vlákna
- Vnitřní ohnivzdorné obložení z materiálu Nomex
- Dostupné s ukotvením HANS a soupravou pro komunikaci



G78* VI

Popis	Kód výrobku	Hmotnost (g)	Barva
s ukotvením HANS	G78*-H GR	1100 +/- 50g	
s ukotvením HANS a soupravou pro komunikaci	G78*-D-H GR	1285 +/- 50g	
bez komunikační soupravy	G78* VI	1040 +/- 50g	
s ukotvením HANS	G78*-H VI	1100 +/- 50g	
s ukotvením HANS a soupravou pro komunikaci	G78*-D-H VI	1285 +/- 50g	
s komunikační soupravou	G78*-D VI	1265 +/- 50g	

3M™ Peltor™

Řešení pro motorsport



Přilba Peltor™ G10

G10*-02 VI, G10*-02-D VI



G10*-02 VI

- Přilby s maximální bezpečností a minimální hmotností s vestavěnými chrániči sluchu
- Přilby Peltor™ G10 - pro závody na motokárách nebo pro formule. Lehká přilba s obličejovým štítkem schválená dle SIS, s komunikační soupravou nebo bez [P](#)

Popis	Kód výrobku	Hmotnost (g)	Barva
bez komunikační soupravy	G10*-02 VI	1100	
s komunikační soupravou	G10*-02-D VI	1150	





Palubní komunikační systémy

Palubní komunikační systémy Peltor™ jsou navrženy tak, aby se minimalizoval rušivý hluk a maximalizovala slyšitelnost a komunikace v hlučném prostředí. Tyto systémy umožňují uživatelům komunikovat v duplexním režimu.



Základní jednotka Dect-Com™

DCS8, DCS4



DCS4

- Plně duplexní, bezdrátový komunikační systém s krátkým dosahem umožňuje snadnou a spolehlivou komunikaci s 4 nebo 8 přenosnými jednotkami v režimu konferenčního hovoru
- Vysoký stupeň utajení díky digitálním přenosům
- Napájení 230 V AC nebo 9–28 V DC se záložní baterií pro dočasné výpadky napájení
- Připojení linkového vstupu/výstupu pro externí zařízení; komunikační rádio, alarm, telefonní vedení atd.

Popis

Pro 8 uživatelů, EU
Pro 4 uživatele, EU
Pro 8 uživatelů, UK
Pro 4 uživatele, UK

Kód výrobku

DCS8
DCS4
DCS81
DCS41

Barva



Dect-Com™ Repeaters

DCS2, DCS24

Popis

Repeater pro 2 uživatele (externí anténa)
Repeater pro 4 uživatele

Kód výrobku

DCS2
DCS24

Barva



Přenosná jednotka Dect-Com™

DCS1, DCS11, DCS1P



DCS1

DCS1P

- Pracovní dosah asi 300 metrů od základní jednotky (přímá viditelnost); možné rozšíření asi na 600 metrů s opakovací
- Konektory Peltor™ J11 spolupracují se všemi standardními komunikačními sety Peltor™
- Hlasem aktivované přenosy, VOX, pro blokování nežádoucích okolních zvuků, nebo zcela otevřený mikrofon
- Doba hovoru až 15 hodin
- Spona na opasek
- Dostupné s tlačítkem PTT pro ovládání externího zařízení napojeného na základní jednotku

Popis

Mikrotelefon DECT-com, EU
Mikrotelefon DECT-com, UK
Mikrotelefon DECT-com, EU
s funkcí PTT

Kód výrobku

DCS1
DCS11
DCS1P

Barva



Palubní komunikační systém vozidel

T8034A



T8034A

- Palubní komunikační systém Peltor™ pro vozidla je založen na zesilovačích Peltor™ pro rallye
- Systém je zkonstruován pro použití ve vozidlech na zemi i na moři, kombinuje plně duplexní komunikaci s připojením k mobilní stanici/komunikačnímu rádiu
- Palubní komunikační systém vozidla je instalován do kovového pouzdra odolného proti nárazu a pronikání vlhkosti
- K jednotce lze připojit kabely pro napájení, komunikační sety, funkci PTT a mobilní stanice

Popis

Maximálně 8 uživatelů, napájení 12 V

Kód výrobku

T8034A

Barva





Adaptéry a kabely

Robustní, voděodolné adaptéry s integrovaným tlačítkem hovoru (PTT) pro připojení komunikačních setů Peltor™ ke komunikačním rádiím a mobilním telefonům. Pro prostředí s rizikem výbuchu jsou rovněž k dispozici adaptéry EX se schválením ATEX.

3M™ Peltor™

Adaptéry a kabely

Pružné kabely



Kód výrobku

FL6U-31
FL6U-31
FL6U-35
FL6U-31
FL6U-21
FL6U-31
TAA13-T0299
FL6U-35
FL6U-31
TAA19-T0299
FL6U-36
FL6U-31
FL6U-31
FL6U-21
FL6U-32
FL6U-61
AL3CB-T0299
TAA20-T0299
FL6U-62
TAA22-T0299
FL6U-31
FL6U-31
FL6U-31
FL6U-58

Komunikační rádio

Alan 441
Albecom 1221/1331/PD1000
Albrecht Tectalk Contact 446 PMR
Cobra
HandiePro, Radius P110
Hunter MK16, MK24
ICOM F31/F41
ICOM IC-F3GS, GT51/61 F4GS, GT atd. s úhlovým konektorem
ICOM IC-F3S, F4S, IC-E90, LPD06, PMR06 (s přímým konektorem)
ICOM F34/F44
Kenwood 260/270, 360/370 LPD, TH22E PMR atd.
Lafayette, DC31 Micro-3, DC155 Micro-3
Maxon SL25
Motorola GP300, CPO40
Motorola GP320, 328, 340, 360, 380, 388, 640, 680, 1280
Motorola Visar 3,5 mm, GP344/388 prostřednictvím adaptérového konektoru Motorola
Motorola GP900
Motorola GP344/GP388, GP328+ /GP338 +
Motorola TETRA MTH800/MTP850
Vertex VX160/400
TEKK
Yaesu (starší modely)
Zodiac PA2099/PA1599/PA5499/ PA5500/P2400 + různá rádia LPD/PMR
Sepura SRP 2000 / SPM 3*000

Kód výrobku

FL6U-28A
FL6U-28
FL6U-28A
FL6U-28
FL6U-28
FL6U-28
FL6U-28
FL6U-28
FL6U-48
FL6U-28

Telefony DECT a mobilní telefony

Ascom DECT 9d23/Offi ce 155 Pro -
Ericsson 628/688/788/868/888/T10/T18/R5250s Pro a DT570
Ericsson DT400/DT410/DT420/DT590 -
Ericsson GSM, další modely -
Ericsson T20/T28/T29/T39/T65/T66/T68/ R310/R320/R380/R520/R600/T200/T300/T600
Motorola GSM – většina modelů má konektor na straně -
Nokia 3210/3310/3330/3410/3510/3510i/3650/5210/5510/6510/7650/8210/8310/8850/8890/8910
Nokia 5100/6100/6610/6650/6800/7210/7250
Nokia 5110/5130/6110/6150/6210/6310/6310i/7110
SonyEricsson K310i, K610i, K750i, W800i, W550i, W900i, P990 a další

Adaptér handsfree

-
TAH10
-
-
TAH11
-
TAH02
TAH03
TAH01
TAH12



Standardní adaptéry

Kód výrobku

FL5001
FL5005
FL5010
FL5011
FL5017
FL5018
FL5019
FL5030
FL5034
FL5035
FL5042
FL5044

Komunikační rádio

Peltor™ "standard"
Ericsson Freeset, Tateco CTS900 (konektor 2,5 mm)
COM IC, Alan, Zodiac (přímý konektor), Yaesu, Alinco
Dittel FSG 4, FSG 5
Motorola Visar (GP344, GP388 s adaptérem Motorola PMLN4455A)
Motorola GP900, HT1000, MT2000
Motorola Expo, Maxon Slim line
Motorola GP340, GP320
ICOM IC-F3GS, IC-F3GT, IC-F4GS, IC-F4GT (úhlový konektor)
Kenwood TK3101, Funkey
Nokia TETRA THR880/ EADS TETRA THR880i
ICOM F31/F41 F51/F61

Kód výrobku

FL5058
FL5061
FL5062
FL5063
FL50-T9088
FL50-T9121
FL50-T9139
FL50-T9140
FL50-T9143
FL50-T9148
FL50-T9150

Komunikační rádio

Sepura TETRA SRP2000 / SRH3*00
Sailor SP3510, SP3520
Motorola TETRA MTH800 / MTP850
Motorola Mototrbo
ICOM IC-M1 / M71
ICOM IC-A5 /A23
ICOM IC-F34/F44
Vertex VX 160 / 400
Motorola GP344 / 388
Vertex VX 820, 920
Vertex HX370



3M™ Peltor™ Adaptéry a kabely



Adaptéry se schválením ATEX (třída Ex, ATEX - Ex II 2 G EEx ib IIC T4)

Kód výrobku

FL5205
FL5212
FL5214
FL5216
FL5218
FL5230
FL5242
FL5245

Komunikační rádio

Tateco CTS900, Ericsson Freeset
Motorola MX1000, MX2000, MX3000
Motorola GP300 / Radius P110
Ericsson P50/500
Motorola HT1000, MT2000, GP900, GP1200
Motorola GP320/340
EADS THR880 ex
TP8000 Atlantis



Adaptéry WS (Bluetooth™)

Kód výrobku

FL6007-WS
FL6010-WS
FL6014-WS
FL6018-WS
FL6030-WS
FL6034-WS
FL6035-WS
FL6042-WS
FL6044-WS
FL6048-WS
FL6058-WS

Komunikační rádio

Adaptér pro pozemní mechaniky
ICOM IC, Alan, Zodiac (přímý konektor)
Motorola GP300, CP040, Radius P110
Motorola HT1000, MT2000, GP900
Motorola GP320/340
ICOM IC-F3GS, IC-F3GT, IC-F4GS, IC-F4GT (úhlový konektor)
Kenwood TK 3101 Funkey
Nokia TETRA THR880 / EADS TETRA THR880i
ICOM F31/F41 F51/F61
ICOM IC-M1, IC-M90
Sepura SRP2000 / SRH3*00



Adaptéry pro pozemní mechaniky (Vysoká viditelnost)

Kód výrobku

FL5006-GB
FL5006-02 GB
FL5006-03 GB

Kabel

Hi-Viz 3,0 - 6,0 m LC
Hi-Viz 3,0 - 6,0 m LC
Hi-Viz 3,5 - 10,0 m LC

Konektor

Originální konektor PJ051B

FL5007 GB
FL5007-02 GB
FL5007-04 GB

Hi-Viz 1,5 - 6,5 m LAL
Hi-Viz 1,5 - 6,5 m LAV
Hi-Viz 1,8-7,5 m LAV

Originální konektor PJ051B

FL5008 GB
FL5008-02 GB

Hi-Viz 6,5 m LC
Hi-Viz 3,0 m LAU

Originální konektor PJ051B



Kabely Lite-com

(Připojovací kabely pro externí komunikační zařízení)

Kód výrobku

FL6BR
FL6BS
FL6BT
FL6CS
FL6CT

Komunikační rádio

Pro použití s adaptéry Peltor™ FL5000, s konektorem J11 (Nexus TP-120)
Připojovací kabel s 2pólovým 2,5 mm konektorem. Pro poslech.
Připojovací kabel s 2pólovým 3,5 mm konektorem. Pro poslech.
Připojovací kabel s 3pólovým 2,5 mm konektorem pro použití s telefony DECT a mobilními telefony
Připojovací kabel s 3pólovým 3,5mm stereo konektorem. Pro poslech MP3 atd.



Příslušenství

Headsets

Bez útlumu
Střední útlum
Vysoký útlum, standardní
Vysoký útlum, dvojitý mušl. chránič
Vysoký útlum, přímý kabel
Vysoký útlum, WS Bluetooth™
Vysoký útlum, ATEX
Vysoký útlum, mikrofon MT52 pro letectví
Vysoký útlum, mikrofon MT51 pro letectví
Vysoký útlum, pro pozemní mechaniky H79
Vysoký útlum, pro pozemní mechaniky H540

Hygienická souprava

HY02
HY63
HY79
HY13
HY79
HY79
HY79
HY79
HY79
HY13

Mikrofon s prostorovým zvukem a aerodynamickým odrušením

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hlasový mikrofon s aerodynamickým odrušením

M40/1, M42/1
M40/1, M42/1
M40/1, M42/1
M40/1, M42/1
M995
M995
M40/1, M42/1
M40/1, M42/1
M995
M40/1, M42/1
M995

Pouze poslech

Bez útlumu
Střední útlum
Vysoký útlum
Vysoký útlum, ATEX
Řešení s nízkou hmotností
Zátkové chrániče sluchu HearPlug

HY02
HY63
HY79
HY79

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

LiteCom

LiteCom Basic
LiteCom III

HY79
HY79

M60/2

M995
M995

Taktická řešení

SportTac
ProTac II
ComTac
ComTac XS
Tactical XP

HY21
HY79
HY68 (sv)
HY68 (sv)
HY79

210100-** (kompletní mušl. chránič)

M60/2
M60/2
M60/2
M41/2

M995
M40/1, M42/1
M40/1, M42/1

stereo komunikační set M40/1, Flex M995

WorkStyle

FM- Radio
Alert

HY73
HY79

M60/2

stereo komunikační set M40/1, Flex M995
stereo komunikační set M40/1, Flex M995

M42/1

M60/2

HY79



Příslušenství

Kód výrobku

FE0247
FP9006
FP9007
VT612

Popis

Nástěnný závěs pro komunikační set
Pouzdro pro komunikační set
Vak pro komunikační set
Vak pro přilbu



FP9007



FE0247



VT612



FP9006



Příslušenství

Kód výrobku

TK52
TK54
TK57-01/1
MT9
MT91-50
FL5602
FL5602-50

Popis

PTT s J22
PTT s J22, kabel 1,6 m
Prstové zařízení PTT s J22, kabel 1,0 m
Krční mikrofon, dynamický
Krční mikrofon, dynamický, ATEX
Externí zařízení PTT
Externí zařízení PTT



MT9



TK54



FL5602



TK57-01/1



MT91-50



FL5602-50

Accessories

Kód výrobku

ACK03
ACK05
FR03-GB
FR03-EU
FR03-12
FR05

Popis

Dobíjecí modul baterií, 1700 mAh
Dobíjecí modul baterií, 2500 mAh (pouze pro model Lite-Com Pro)
Nabíječka baterií pro ACK03, konektor UK, 230 V
Nabíječka baterií pro ACK03, konektor EU, 230 V
Nabíječka baterií pro ACK03, 12 V
Nabíječka baterií pro ACK05, 230 V



ACK03



FR03-12



FR03-EU

Lite-Com Pro



FR05



ACK05